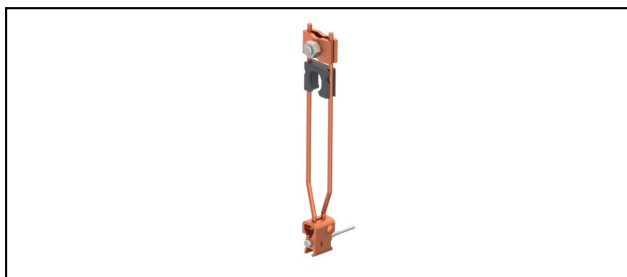


## Pendules à fil

■ **DHF9** Pendule à fil**Application**


Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel






**Description**

Couple de serrage 12-15 Nm

**Matériel**

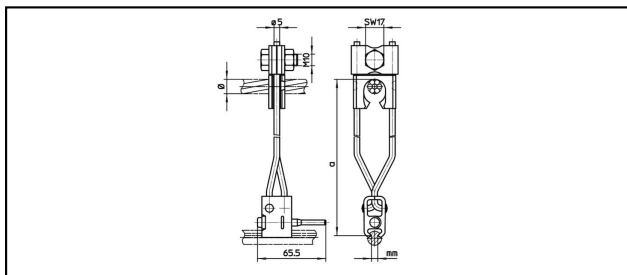Corps CuNiSi / Cable Cu



Réf. article									
625.402.731	9 - 15.7	50 - 150	5.6	100 - 900					0.502

Caractéristiques techniques: **Pendule à fil DHF9**

Ref. article	625.402.731
<b>Longueur a</b>	100 - 900 mm
<b>Rainure du fil de contact</b>	5.6 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	9 - 15.7 mm
<b>Section câble porteurs</b>	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.502 kg