
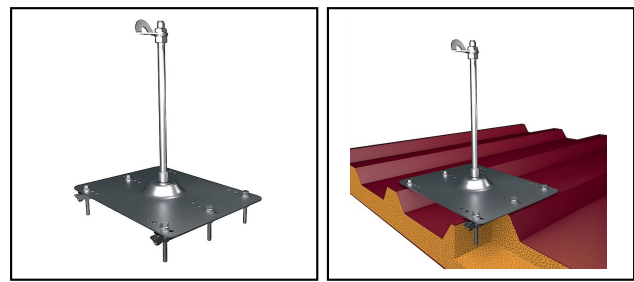


Configuration points d'ancrage pour tôles trapézoïdales

EAP S 16 P T Point d'ancrage



Description
Point d'ancrage standard Ø 16mm en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur une tôles trapézoïdales sandwich
Montage avec écrous basculants KPD
{Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Réf. article	Nombre-E									
 Plaque de base P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
 Support pour plaques de base SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
 Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
Accessoires										
 Ecrous basculants KPD										
Réf. article	Nombre-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6