


Configuration points d'ancrage pour tôles trapézoïdales

EAP S 42 P T Point d'ancrage

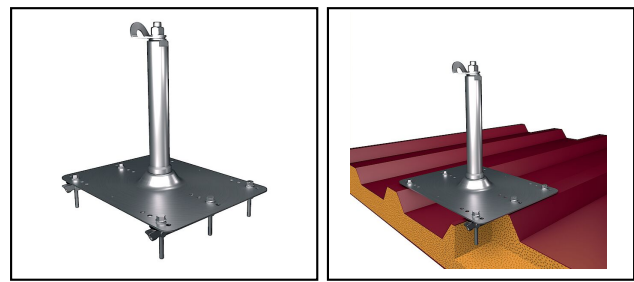

Description
Point d'ancrage standard Ø 42mm en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur tôles trapézoïdales sandwich
Montage avec écrous basculants KPD
{Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Réf. article	Nombre-E									
 Plaque de base P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
 Supports 42mm STR 42										
310.100.001			InoxA2			100	42		4	1
310.200.001			InoxA2			200	42		4	1
310.300.001			InoxA2			300	42		4	1
310.400.001			InoxA2			400	42		4	1
310.500.001			InoxA2			500	42		4	1
310.600.001			InoxA2			600	42		4	1
310.700.001			InoxA2			700	42		4	1
310.800.001			InoxA2			800	42		4	1

Accessoires										
 Ecrous basculants KPD										
Réf. article	Nombre-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6

