


Configuration points d'ancrage uniques PAU béton

EAP S 16 B KL Point d'ancrage

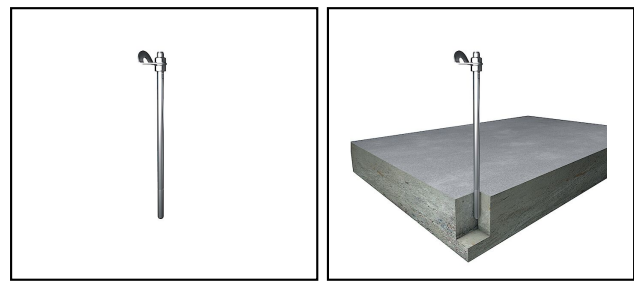

Application
1 cartouche de mortier d'injection Fischer suffit pour env. 28 supports Ø16mm
1 cartouche de mortier d'injection Sormat suffit pour env. 12 supports Ø16mm

Description
Point d'ancrage standard Ø 16mm en Inox A2 pour le montage scellement chimique par injection dans le béton
Installation avec mortier d'injection

Réf. article	Nombre-E									
 Supports 16mm SP 16 KL										
310.503.001			InoxA2			500	16		4	1
310.403.001			InoxA2			400	16		4	1
310.303.001			InoxA2			300	16		4	1
310.203.001			InoxA2			200	16		4	1
310.103.001			InoxA2			100	16		4	1
 Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessoires

 Mortier d'injection ITH 280 Ve 380.000.220										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.220									Sortmat	12

Accessoires

 Mélangeur statique 380.000.221										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.221										1