


Configuration points d'ancrage uniques PAU béton

EAP S 20 B KL Point d'ancrage

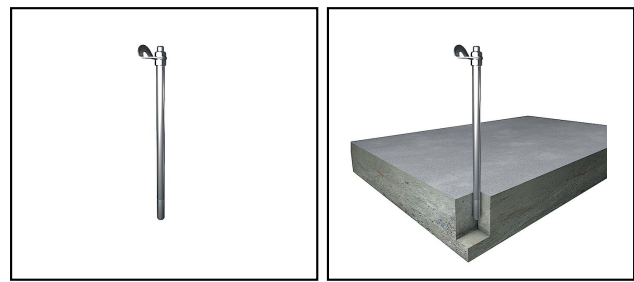

Application
1 cartouche de mortier d'injection Fischer suffit pour env. 15 supports Ø20mm
1 cartouche de mortier d'injection Sormat suffit pour env. 9 supports Ø20mm

Description
Point d'ancrage standard Ø 20mm en Inox A2 scellement chimique par injection pour béton
Installation avec mortier d'injection

Réf. article	Nombre-E									
 Support 20 mm SP 20 KL										
310.503.002			InoxA2			500	20		4	1
310.603.001			InoxA2			600	20		4	1
310.703.001			InoxA2			700	20		4	1
310.803.001			InoxA2			800	20		4	1
310.903.001			InoxA2			900	20		4	1
 Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessoires										
 Mortier d'injection ITH 280 Ve 380.000.220										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.220									Sortmat	12

Accessoires										
 Mélangeur statique 380.000.221										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.221										1

