


Organes de descente

AL 60 Point de mesure encastré pour paratonnerre

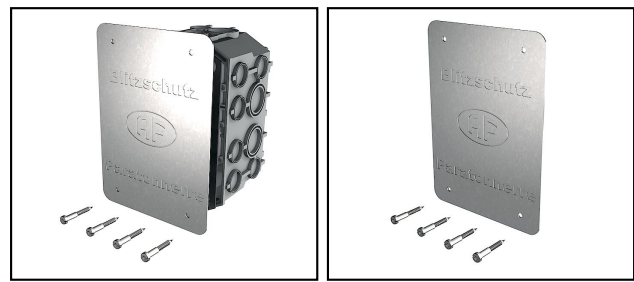

Description
 Pour façades isolées
 Perforation pour tube Ø 20mm
 Couverture étanche (Inox A2) avec néoprène. Fixation avec quatre vis croix

Légende
 a) Set complet incl. boîte, couvercle et 4 vis
 b) Couvercle et 4 vis

Réf. article	Nombre-E		mm 	mm 	mm 					
276.030.000	155 170 305	InoxA2	115	95	170				a)	1
270.002.001	155 970 305	InoxA2	130		185				b)	1

Caractéristiques techniques: **Point de mesure encastré pour paratonnerre AL 60**

	276.030.000	270.002.001
Matériel	InoxA2	
Longueur a	115 mm	130 mm
Largeur b	95 mm	
Hauteur c	170 mm	185 mm
Longueur	170 mm	185 mm
Largeur	115 mm	130 mm
Exécution	autre	couvercle d'avertisseur
Traversée de boîtier par ouverture défonçable	Oui	
Plombable	Non	
Équipement	sans	
Pour diamètre de tube	20/25 mm	
Couleur	gris	autre
Surface	non-traité	
Mode de fixation		couvercle pour fixation vissée
Avec blindage	Non	
Pour largeur de boîte/boîtier		115 mm
Profondeur	95 mm	
Avec des vis		Oui
Montage	encastré	
Forme	rectangulaire	carré
Couvercle	non-transparent	
Forme de construction	boîte/boîtier d'appareil	
Pour longueur de boîte/boîtier		170 mm
Étanche au vent	Non	
Sans halogène	Oui	
Fixation de couvercle	vissé	
Nombre d'entrées	2	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	73262000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	0.578 kg	0.23 kg