



Informatique, télécommunication

DLU Protection contre la surtension

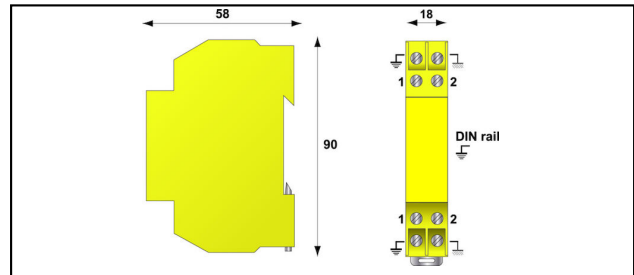

Description
Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes.

Réf. article	Nombre-E		V U_N	ns t_A	kV U_P	kA I_{max}	mm² 			 VE Emb.
296.074.238	970 504 003	2	150	≤1	0.07	20	0.75 - 1.5			1

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension DLU**

Ref. article	296.074.238
Tension nominale Un	150
Tension de régime perm. Max. [UcDC]	170 V
Tension nominale Un AC	150 V
Tension nominale de ligne DC	150 V
Tension de régime perm. AC max.	121 V
Seuil de fréquence de signal	10 MHz
Tension permanente DC max.	170 V
Courant de charge nominal	0.3 A
Niveau de protection max. (à In) [Up]	0.07 kV
Temps de réponse [ta]	≤1
Indicateur de défaut	Kurzschluss
Température étendue	-40 - 85 °C
Classe de protection	IP20
Dimensions	Siehe Massbild
Signalisation sur le dispositif	sans
Raccordement télésignalisation	1.5 mm²
Section nominale de conducteur	0.75 - 1.5 mm²
Courant de charge de signal	0.3 A
Signal plus haute tension permanente AC	121 V
Courant de décharge nominal [In]	5
Courant de décharge max. [Imax]	20 kA
Connexion (technique d'information)	Pince
Montage	barre borgne 35 mm
Avec contact de télécommunication	Non
Nombre de fils	2
Applications avec jonction	ISDN
Normes et Directives	
Homologation	UL
Normes d'essai international	IEC 61643-21
Normes d'essai USA	UL497A&B
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.075 kg