



Informatique, télécommunication

B 280 Protection contre la surtension



Description
Les boîtiers B 180 et B 280 sont conçus pour protéger les terminaux reliés aux réseaux téléphoniques ou de transmission de données. Ils s'installent muralement et se raccordent par vis.

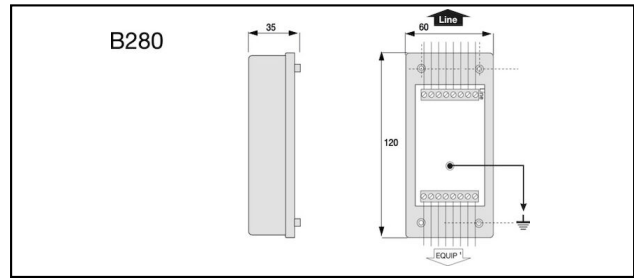

Réf. article	Nombre-E			kA<i>i_n</i>	kA<i>I_{max}</i>	kV<i>U_P</i>				
296.072.776	970 524 003	ISDN	4	5	20	0.22				1

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension B 280**

Ref. article	296.072.776
Applications avec jonction	ISDN
Nombre de fils	4
Tension permanente DC max.	170 V
Tension de régime perm. Max. [UcDC]	170 V
Tension nominale de ligne DC	150 V
Tension de régime perm. AC max.	121 V
Courant de foudre [Iimp]_(10/350)	2.5 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	5 kA
Courant de charge nominal	0.3 A
Niveau de protection max. (à In) [Up]	0.22 kV
Temps de réponse [ta]	<1
Indicateur de défaut	Kurzschluss
Température étendue	-40 - 80 °C
Dimensions	Siehe Massbild
Signalisation sur le dispositif	sans
Fréquence-signal	10 MHz
Courant de décharge max. [Imax]	20 kA
Connexion (technique d'information)	Pince
Section nominale de conducteur	0.4 - 1.5 mm ²
Courant de décharge nominal [In]	5
Courant de charge de signal	0.3 A
Montage	sur élément de base
Avec contact de télécommunication	Non
Indice de protection (IP)	IP20
Normes et Directives	
Normes d'essai international	IEC 61643-21
Normes d'essai USA	UL497A
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	indéfini