
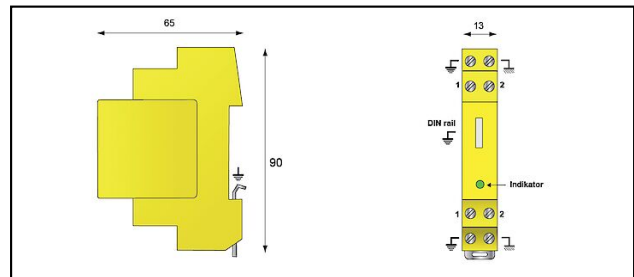


Informatique, télécommunication

DLATS Protection contre la surtension

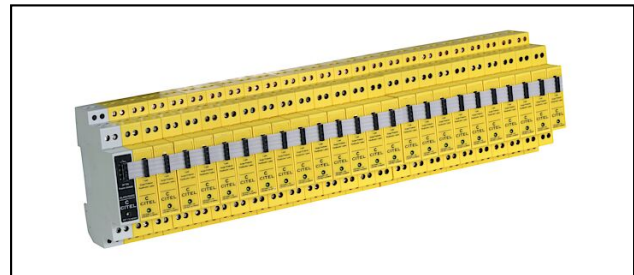

**Description**  
Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes. Lorsque le module enfichable est tiré, le signal de transmission n'est pas interrompu.

**Légende**  
a) Module de contrôle jusqu'à max. 24 DLATS

| Réf. article | Nombre-E    |  | <div>V<br/>U<sub>N</sub></div> | <div>ns<br/>t<sub>A</sub></div> | <div>kV<br/>U<sub>P</sub></div> | <div>kA<br/>I<sub>max</sub></div> | <div>mm<sup>2</sup><br/></div> |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.404.041  | 970 500 303 | 2                                                                                   | 48                             | <1                              | 0.07                            | 20                                | 0.4 - 1.5                                                                                                           |  |                                                                                       | 1                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension DLATS**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ref. article                          | 296.404.041               |
| Tension nominale Un                   | 48                        |
| Nombre de fils                        | 2                         |
| Tension de régime perm. Max. [UcDC]   | 53 V                      |
| Tension nominale de ligne DC          | 48 V                      |
| Tension de régime perm. AC max.       | 37 V                      |
| Tension permanente DC max.            | 53 V                      |
| Applications avec jonction            | ISDN                      |
| Courant de décharge nominal (8/20)    | 5 kA                      |
| Courant de charge nominal             | 0.3 A                     |
| Niveau de protection max. (à In) [Up] | 0.07 kV                   |
| Temps de réponse [ta]                 | <1                        |
| Indicateur de défaut                  | optisch                   |
| Température étendue                   | -40 - 85 °C               |
| Classe de protection                  | IP20                      |
| Dimensions                            | Siehe Massbild            |
| Signalisation sur le dispositif       | optique                   |
| Raccordement télésignalisation        | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Section nominale de conducteur        | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Courant de charge de signal           | 0.3 A                     |
| Courant de décharge nominal [In]      | 5                         |
| Courant de décharge max. [Imax]       | 20 kA                     |
| Connexion (technique d'information)   | Pince                     |
| Montage                               | barre borgne 35 mm        |
| Avec contact de télécommunication     | Oui                       |
| Normes et Directives                  |                           |
| Homologation                          | UL                        |
| Normes d'essai international          | IEC 61643-21              |
| Normes d'essai USA                    | UL497A                    |
| Spécifications commerciales           |                           |
| Numéro de tarif douanier              | 85363000                  |
| pays d'origine                        | indéfini                  |
| Spécifications logistiques            |                           |
| VPE Poids                             | 0.075 kg                  |