
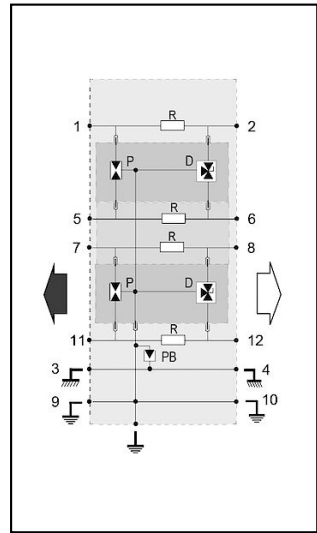
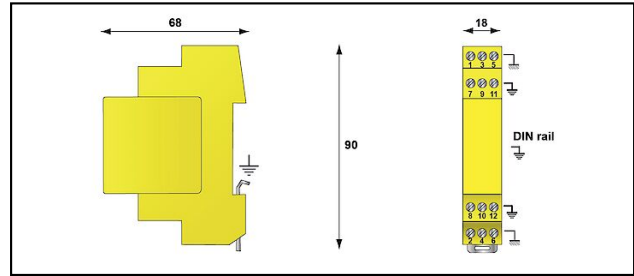


Informatique, télécommunication

DLA2 Protection contre la surtension



**Description**  
 Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes. Lorsque le module enfichable est tiré, le signal de transmission n'est pas interrompu.

| Réf. article | Nombre-E    |  | <div>V</div> <div>U<sub>N</sub></div> | <div>ns</div> <div>t<sub>A</sub></div> | <div>kV</div> <div>U<sub>P</sub></div> | <div>kA</div> <div>I<sub>max</sub></div> | <div>mm²</div>  |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.640.311  | 970 500 403 | 4                                                                                   | 24                                    | <1                                     | 0.04                                   | 20                                       | 0.4 - 1.5                                                                                            |  |  | 1                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension DLA2**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ref. article                          | 296.640.311                |
| Tension nominale Un                   | 24                         |
| Nombre de fils                        | 4                          |
| Tension de régime perm. Max. [UcDC]   | 28 V                       |
| Tension nominale de ligne DC          | 24 V                       |
| Tension permanente DC max.            | 28 V                       |
| Applications avec jonction            | 4-20 mA Stromschleife 24 V |
| Courant de décharge nominal (8/20)    | 5 kA                       |
| Courant de charge nominal             | 0.3 A                      |
| Niveau de protection max. (à In) [Up] | 0.04 kV                    |
| Temps de réponse [ta]                 | <1                         |
| Indicateur de défaut                  | Kurzschluss                |
| Température étendue                   | -40 - 85 °C                |
| Classe de protection                  | IP20                       |
| Dimensions                            | Siehe Massbild             |
| Signalisation sur le dispositif       | sans                       |
| Section nominale de conducteur        | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Courant de charge de signal           | 0.3 A                      |
| Courant de décharge nominal [In]      | 5                          |
| Courant de décharge max. [Imax]       | 20 kA                      |
| Connexion (technique d'information)   | Pince                      |
| Montage                               | barre borgne 35 mm         |
| Avec contact de télécommunication     | Non                        |
| Normes et Directives                  |                            |
| Homologation                          | UL497A                     |
| Normes d'essai international          | IEC 61643-21               |
| Spécifications commerciales           |                            |
| Numéro de tarif douanier              | 85363000                   |
| pays d'origine                        | indéfini                   |
| Spécifications logistiques            |                            |
| VPE Poids                             | 0.075 kg                   |