


Câbles coaxiaux

CNP / CXP Protection contre la surtension

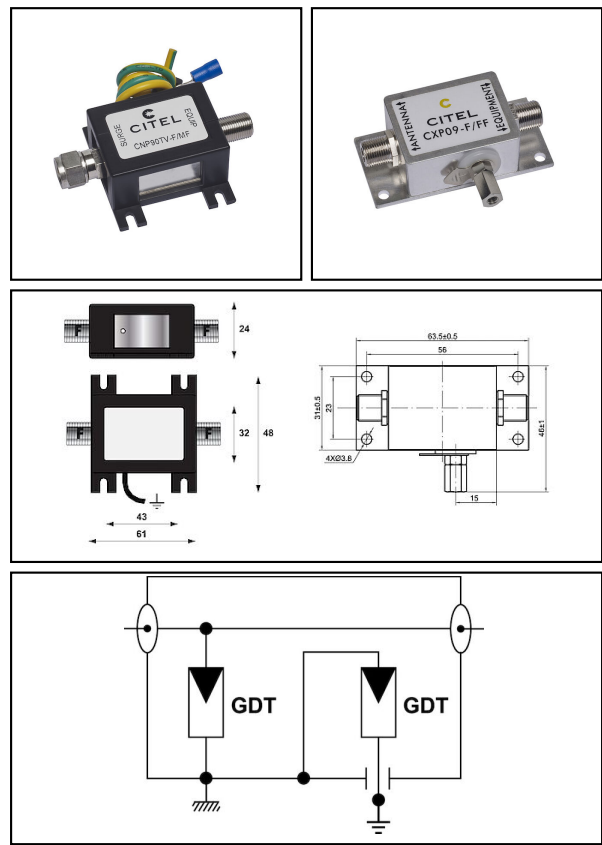

| Réf. article | Nombre-E    |  A |  MHz |  kV<br>U <sub>P</sub> |  kA<br>I <sub>max</sub> |  kA<br>I <sub>imp</sub> |  ns<br>t <sub>A</sub> |  kA<br>i <sub>n</sub> |  |  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.076.724  | 966 803 305 | F/F                                                                                   | 0 - 1000                                                                                | <0.7                                                                                                     | 20                                                                                                         | 2.5                                                                                                        | ≤100                                                                                                       | 5                                                                                                          |  | 1                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension CNP / CXP**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ref. article                          | 296.076.724                    |
| Type de connecteur A                  | F/F                            |
| Applications avec jonction            | TV, Satellit oder Kabel        |
| Tension nominale de ligne DC          | 60 V                           |
| Courant de foudre [Iimp]_(10/350)     | 2.5 kA                         |
| Courant de décharge nominal (8/20)    | 5 kA                           |
| Courant de charge nominal             | 0.5 A                          |
| Temps de réponse [ta]                 | ≤100                           |
| Température étendue                   | -40 - 80 °C                    |
| Montage sur                           | Wand/Montageplatte             |
| Matériau du boîtier/corps             | métal                          |
| Signalisation sur le dispositif       | sans                           |
| Fréquence d'utilisation               | 0 - 1000 MHz                   |
| Niveau de protection max. (à In) [Up] | <0.7                           |
| Gamme de fréquence                    | 0 - 1000 Hz                    |
| Courant de décharge max. [Imax]       | 20 kA                          |
| Avec contact de télécommunication     | Non                            |
| Niveau de protection fil/terre [Up]   | 600 V                          |
| Montage                               | connecteur/adaptateur de câble |
| Raccordement 1                        | connecteur F                   |
| Fréquence de coupure                  | 1000 MHz                       |
| Normes et Directives                  |                                |
| Normes d'essai international          | IEC 61643-21                   |
| Normes d'essai USA                    | UL497C, UL497E                 |
| Normes d'essai Europe                 | EN 61643-21                    |
| Spécifications commerciales           |                                |
| Numéro de tarif douanier              | 85363000                       |
| pays d'origine                        | indéfini                       |
| Spécifications logistiques            |                                |
| VPE Poids                             | 0.06 kg                        |

