


Raccords et branchements

AV 8 Raccordement pour tôle avec serre-fils

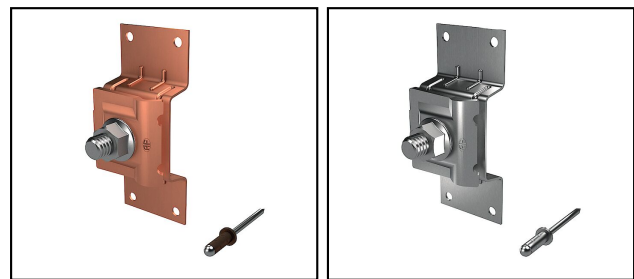

Application
 Pour les épaisseurs de matériaux suivantes:
 Inox, TiZn, Cu et AL jusqu'à 5.5 mm

Description
 Set de raccordement pour tôle ≥ 0.5 mm y compris 4 rivets résistants au courant de foudre et cosse. Le set peut- être installé sur des surfaces thermolaquées.
 Rivetage possible avec une pince à main
 Forces d'arrachement plus élevées (test - H)
 L'étanchéité est testée
 L'étanchéité par rapport aux anciens rivets a été améliorée (meilleure pression sur la surface)
 Étanchéité et certification classe H - même après vieillissement

Matériel
 Pour les épaisseurs de matériaux suivantes:

Légende
 Également disponible en multipack
 a) pour le raccordement de 2 conducteurs

Réf. article	Nombre-E									
275.062.000	156 831 600	H	Cu	6 - 10						10
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10					Multipack	50
275.063.000		H	Cu	6 - 10					a)	10
270.092.000	156 831 610	H	InoxA2	6 - 10						10
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10					Multipack	50
270.094.000		H	InoxA2	6 - 10					a)	10

Accessoires										
 Rivets aveugles multiserrage AV 81										
Réf. article	Nombre-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argent	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marron	4.1			b)	70

Caractéristiques techniques: **Raccordement pour tôle avec serre-fils AV 8**

	275.062.000	275.062.050	275.063.000	270.092.000
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	Cu			InoxA2
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Surface	non-traité			
Trou de fixation	4 mm			
couple de serrage	12 N·m			12 N·m
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.254 kg	5.9 kg		1.19 kg
	270.092.050		270.094.000	
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	InoxA2			
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Surface	non-traité			
Trou de fixation	4 mm			
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	5.5 kg			

