


## Raccords et branchements

### ■ AV 8 Raccordement pour tôle avec serre-fils

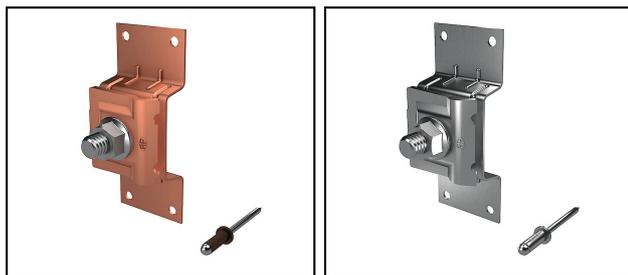

#### Application

Pour les épaisseurs de matériaux suivantes:  
Inox, TiZn, Cu et AL jusqu'à 5.5 mm

#### Description

Set de raccordement pour tôle  $\geq 0.5$  mm y compris 4 rivets résistants au courant de foudre et cosse. Le set peut- être installé sur des surfaces thermolaquées.

Rivetage possible avec une pince à main

Forces d'arrachement plus élevées (test - H)

L'étanchéité est testée

L'étanchéité par rapport aux anciens rivets a été améliorée (meilleure pression sur la surface)

Étanchéité et certification classe H - même après vieillissement

#### Matériel

Pour les épaisseurs de matériaux suivantes:

#### Légende

Également disponible en multipack

a) pour le raccordement de 2 conducteurs

Réf. article	Nombre-E									
275.062.000	156 831 600	H	Cu	6 - 10						10
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10					Multipack	50
275.063.000		H	Cu	6 - 10					a)	10
270.092.000	156 831 610	H	InoxA2	6 - 10						10
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10					Multipack	50
270.094.000		H	InoxA2	6 - 10					a)	10

#### Accessoires



#### Rivets aveugles multiserrage AV 81

Réf. article	Nombre-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argent	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marron	4.1			b)	70

Caractéristiques techniques: **Raccordement pour tôle avec serre-fils AV 8**

	275.062.000	275.062.050	275.063.000	270.092.000
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Matériel</b>	Cu		InoxA2	
<b>Diamètre de fil</b>	6 - 10 mm			
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale			
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	Pince de raccordement			
<b>Surface</b>	non-traité			
<b>Trou de fixation</b>	4 mm			
<b>couple de serrage</b>	12 N·m		12 N·m	
<b>Spécifications commerciales</b>				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
<b>Spécifications logistiques</b>				
<b>VPE Poids</b>	1.254 kg	5.9 kg		1.19 kg

	270.092.050	270.094.000
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H	
<b>Matériel</b>	InoxA2	
<b>Diamètre de fil</b>	6 - 10 mm	
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale	
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	Pince de raccordement	
<b>Surface</b>	non-traité	
<b>Trou de fixation</b>	4 mm	
<b>couple de serrage</b>	12 N·m	
<b>Spécifications commerciales</b>		
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000	
<b>pays d'origine</b>	CH	
<b>Spécifications logistiques</b>		
<b>VPE Poids</b>	5.5 kg	

