


Protection fine (Type 3)

CSCH Rangée de prises

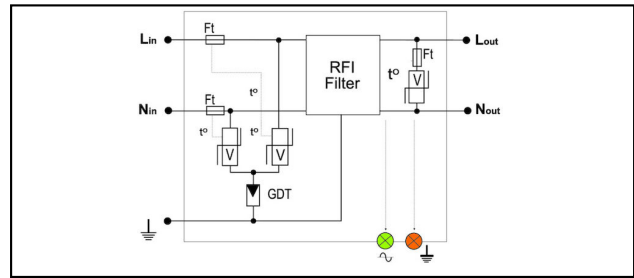

**Description**  
Protection d'appareils 230 V AC. Technologie "Varistance/Eclateur à gaz" combiné. Les appareils CS HF ont un filtre supplémentaire contre les perturbations à haute fréquence qui élimine du réseau les perturbations de faible énergie. En cas de surcharge les varistances sont découplées et le voyant de contrôle de marche s'éteint. La tension d'alimentation reste maintenue.

| Réf. article | Nombre-E    |  Typ/Type |  kA<br>I <sub>max</sub> |  ns<br>t <sub>A</sub> |  kV<br>U <sub>P</sub> |  kA<br>i <sub>n</sub> |  |  |  |  |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.060.004  | 986 690 107 | T3                                                                                         | 5                                                                                                        | ≤20                                                                                                    | 1.5                                                                                                    | 2.5                                                                                                    |  |  | 4                                                                                   | 1                                                                                   |



Caractéristiques techniques: **Rangée de prises CSCH**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ref. article                                | 296.060.004             |
| Type de parafoudre                          | T3                      |
| Courant de décharge (Imax)                  | 5 kA                    |
| Tensione nominale Un AC                     | 230 V                   |
| Tension de régime perm. AC max.             | 255 V                   |
| Courant de décharge nominal (8/20)          | 2.5 kA                  |
| Courant de charge nominal                   | 10 A                    |
| Niveau de protection max. (à In) [Up]       | 1.5 kV                  |
| Temps de réponse [ta]                       | ≤20                     |
| Indicateur de défaut                        | Trennung vom Stromkreis |
| Classe de protection                        | IP20                    |
| Signalisation sur le dispositif             | optique                 |
| Forme de réseau                             | TN-S                    |
| Commutateur en/hors                         | Oui                     |
| Nombre de prises avec fiche de mise à terre | 4                       |
| Indice de protection (IP)                   | IP20                    |
| Niveau de protection max. (à In) [Up]       | <1.5                    |
| Surface                                     | non-traité              |
| Couleur                                     | aluminium               |
| Nature du matériau                          | aluminium               |
| Forme de boîtier                            | rectangulaire           |
| Interrupteur différentiel                   | Non                     |
| Courant de décharge nominal [In]            | 2.5                     |
| Sans halogène                               | Oui                     |
| Courant nominal                             | 10 A                    |
| Longueur de l'alimentation                  | 1.4 m                   |
| Parasurtension                              | Oui                     |
| Exécution de la surface                     | mat                     |
| Intensité max. [IL]                         | 16 kA                   |
| remarque                                    | 4                       |
| Spécifications commerciales                 |                         |
| Numéro de tarif douanier                    | 85363000                |
| pays d'origine                              | indéfini                |
| Texte                                       |                         |
| remarque                                    | 4                       |
| Spécifications logistiques                  |                         |
| VPE Poids                                   | 0.588 kg                |