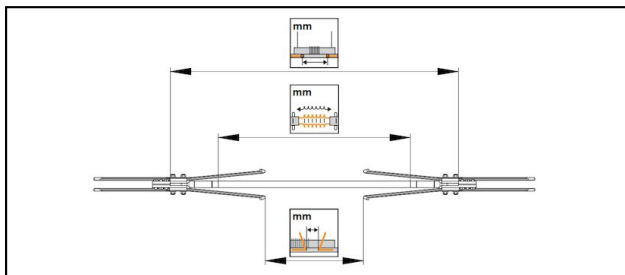
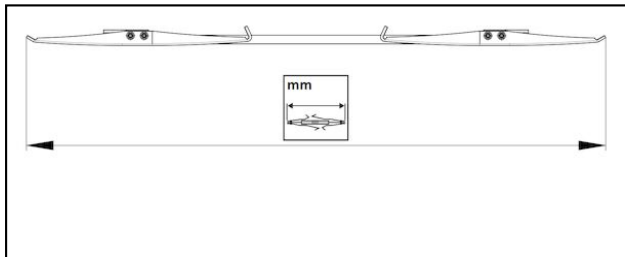


Jusqu'à 3 kV

■ **LTN3** Section neutre**Application**

Section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques

Pour tramway et trains urbains

Vitesse maximale jusqu'à 60 km/h

Description

Une suspension n'est pas nécessaire (disponible en option)

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

1) Pour systèmes avec 1 fil de contact

2) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.266.050	700	1050	357	1610	320	max.24		5.8	1

Accessoires

Suspension pour LT1 625.000.001

Réf. article									
625.000.001								0.43	

Caractéristiques techniques: **Section neutre LTN3**

Ref. article	655.266.050
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Ligne de fuite	700 mm
Longueur entre fil de contact	1050 mm
Distance du cornet	357 mm
Longueur totale	1610 mm
Largeur entre suspension	320 mm
Charge de service recommandée	max.24
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	5.8 kg

