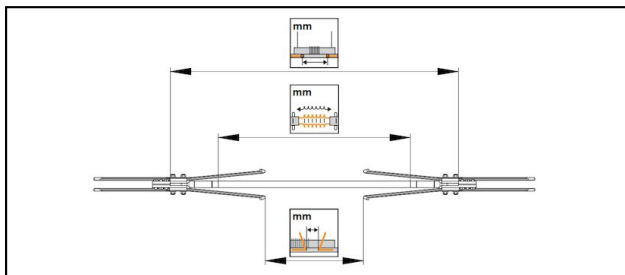
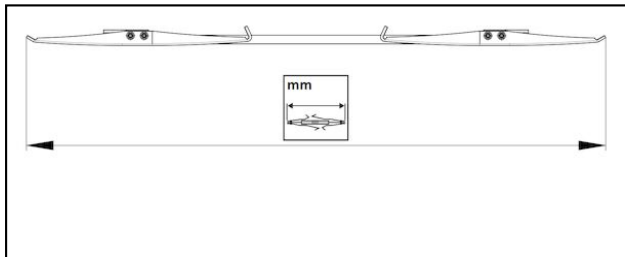


Jusqu'à 3 kV

■ **LTN3** Section neutre**Application**

Section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques

Pour tramway et trains urbains

Vitesse maximale jusqu'à 60 km/h

Description

Une suspension n'est pas nécessaire (disponible en option)

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

1) Pour systèmes avec 1 fil de contact

2) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.266.054	1143	1495	800	2050	320	2x12		7.8	2

Accessoires

Suspension pour LT1 625.000.001

Réf. article									
625.000.001								0.43	

Caractéristiques techniques: **Section neutre LTN3**

Ref. article	655.266.054
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Ligne de fuite	1143 mm
Longueur entre fil de contact	1495 mm
Distance du cornet	800 mm
Longueur totale	2050 mm
Largeur entre suspension	320 mm
Charge de service recommandée	2x12
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	7.8 kg

