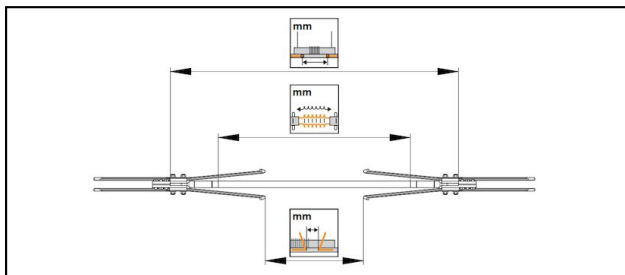
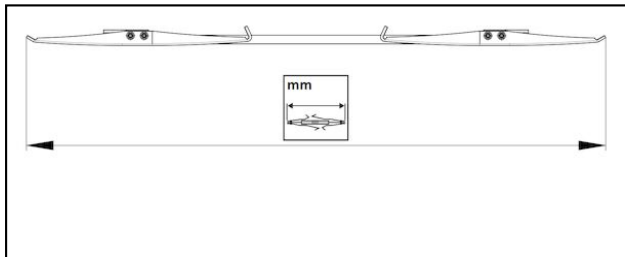


Jusqu'à 3 kV

■ **LTN3** Section neutre**Application**

Section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques

Pour tramway et trains urbains

Vitesse maximale jusqu'à 60 km/h

Description

Une suspension n'est pas nécessaire (disponible en option)

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

1) Pour systèmes avec 1 fil de contact

2) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.266.055	955	1305	610	1864	320	max.24		6.2	1

Accessoires

Suspension pour LT1 625.000.001

Réf. article									
625.000.001								0.43	

Caractéristiques techniques: **Section neutre LTN3**

Ref. article	655.266.055
Section fil de contact	120 - 177 mm ²
Rainure du fil de contact	6.9 mm
Ligne de fuite	955 mm
Longueur entre fil de contact	1305 mm
Distance du cornet	610 mm
Longueur totale	1864 mm
Largeur entre suspension	320 mm
Charge de service recommandée	max.24
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	6.2 kg

