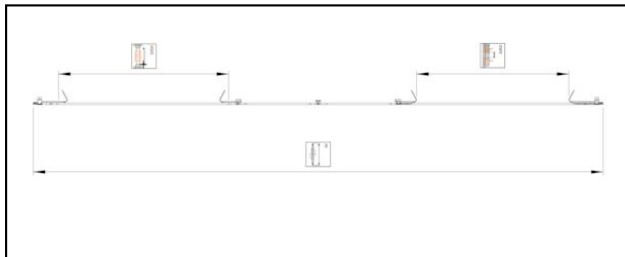
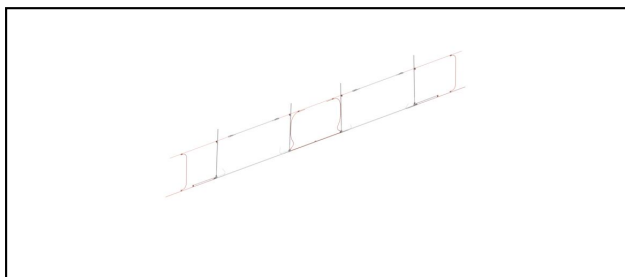


Jusqu'à 25 kV

■ NSR25

**Application**

Isolateur de phase pour séparer différentes phases ou systèmes électriques

Pour trains régionaux et grande lignes

Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

Description

Barres d'isolation rotatives en cas d'usure

Suspension avec des pendules à ressort

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

1) Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter

Réf. article									
655.999.001	107 - 150	8 - 24	2490	2900	2250	8330			1

Accessoires

Levier NSR Lev NSR

Réf. article									
659.500.524	1000								1.7

Accessoires

Pendule à ressort FDH NSR

Réf. article									
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Caractéristiques techniques: **NSR25**

	655.999.001
Section fil de contact	107 - 150 mm ²
Charge de service recommandée	8 - 24 kN
Ligne de fuite	2490 mm
Longueur entre suspension	2900 mm
Distance du cornet	2250 mm
Longueur totale	8330 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini

