


Electrode de terre de fondations

■ FE 45 Serre-fil croix rond

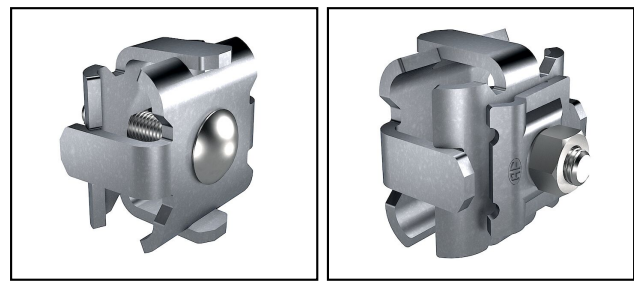

Légende  
a) Avec plaque de serrage

| Réf. article | Nombre-E    |  |    |     |        |  |  |  |  |    |
|--------------|-------------|--|----|-----|--------|--|--|--|--|----|
| 261.068.000  | 156 830 280 |  | St | M10 | 8 - 16 |  |  |  |  | 25 |



Caractéristiques techniques: **Serre-fil croix rond FE 45**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ref. article                          | 261.068.000                     |
| <b>Matériel</b>                       | St                              |
| <b>Vis</b>                            | M10                             |
| <b>Diamètre de fil</b>                | 8 - 16 mm                       |
| <b>Type de connecteur (serre-fil)</b> | raccordement en croix/parallèle |
| <b>Type de vis de fixation</b>        | vis hexagonale                  |
| <b>Surface</b>                        | non-traité                      |
| <b>couple de serrage</b>              | 40 N·m                          |
| Spécifications commerciales           |                                 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>       | 85389000                        |
| <b>pays d'origine</b>                 | CH                              |
| Spécifications logistiques            |                                 |
| <b>VPE Poids</b>                      | 14.82 kg                        |