


Electrode de terre de fondations

■ FE 30 Serre-fil de raccordement

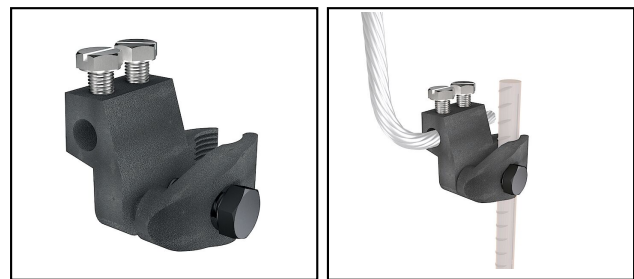

Description  
En fonte malléable

| Réf. article | Nombre-E    |    |        |        |         |         |  |  |  |    |
|--------------|-------------|----|--------|--------|---------|---------|--|--|--|----|
| 281.077.037  | 156 940 170 | St | M10x40 | max.10 | 10 - 22 | 10 - 22 |  |  |  | 25 |



Caractéristiques techniques: **Serre-fil de raccordement FE 30**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                              | 281.077.037           |
| <b>Matériel</b>                           | St                    |
| <b>Vis</b>                                | M10x40                |
| <b>Diamètre de fil</b>                    | max.10                |
| <b>Réglage de la pince matériel ronde</b> | 10 - 22 mm            |
| <b>Type de vis de fixation</b>            | vis hexagonale        |
| <b>Zone de serrage</b>                    | 10 - 22 mm            |
| <b>Type de connecteur (serre-fil)</b>     | Pince de raccordement |
| <b>Surface</b>                            | non-traité            |
| <b>couple de serrage</b>                  | 12 N·m                |
| Spécifications commerciales               |                       |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>           | 85389000              |
| <b>pays d'origine</b>                     | CH                    |
| Spécifications logistiques                |                       |
| <b>VPE Poids</b>                          | 8.825 kg              |

