


Raccords et branchements

RE 46 Serre-fils en croix et parallèle

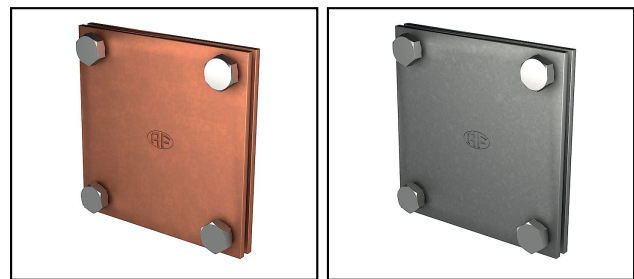

Réf. article	Nombre-E									
265.002.430	156 940 670	H	ok	Cu	M8x25	40x5				10
265.004.550	156 940 690	H	ok	Cu	M8x30	50x5				10
265.002.440	156 941 670	H		InoxA2	M6x16	30x3				10

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix et parallèle RE 46**

	265.002.430	265.004.550	265.002.440
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H		
Convient pour utilisation dans la terre	ok		
Matériel	Cu		InoxA2
Vis	M8x25	M8x30	M6x16
Bande dimension	40x5 mm	50x5 mm	30x3 mm
Type de connecteur (serre-fil)	raccordement en croix/parallèle		
Approprié pour raccordement	conducteur plat FI 30-40 / FI 30-40	conducteur plat FI 40 / FI 40	conducteur plat FI 30 / FI 30
Type de vis de fixation	vis hexagonale		
Surface	non-traité		
couple de serrage	12 N·m		6 N·m
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85389000		
pays d'origine	CE		
Spécifications logistiques			
VPE Poids	3.909 kg	5.155 kg	1.56 kg

