


## Electrode de terre de fondations

## ■ FE 44 Serre-fils en croix et parallèle

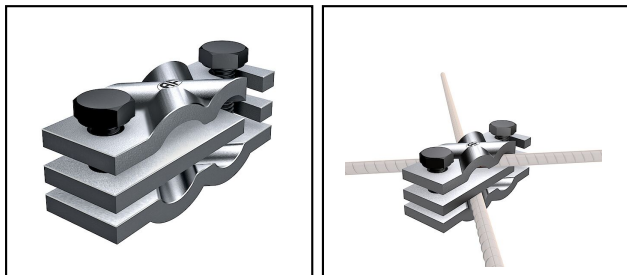

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 281.097.000  | 156 940 150 |                                                                                   |                                                                                   | St                                                                                | M10x60                                                                            | 6 - 22                                                                            | 30x3                                                                                |  |  | 25                                                                                  |
| 281.107.000  | 156 940 580 |                                                                                   |                                                                                   | St                                                                                | M10x100                                                                           | 6 - 26                                                                            | 30x3                                                                                |  |  | 25                                                                                  |
| 281.098.000  | 156 940 160 |                                                                                   |                                                                                   | St                                                                                | M10x60                                                                            | 6 - 22                                                                            | 50x3                                                                                |  |  | 25                                                                                  |
| 281.098.010  | 156 940 760 |                                                                                   |                                                                                   | St                                                                                | M10x100                                                                           | 6 - 26                                                                            | 50x3                                                                                |  |  | 15                                                                                  |
| 280.000.001  | 156 940 280 | H                                                                                 | ok                                                                                | InoxA4                                                                            | M10x60                                                                            | 6 - 22                                                                            | 30x3                                                                                |  |  | 25                                                                                  |
| 280.000.003  | 156 940 790 | H                                                                                 | ok                                                                                | InoxA4                                                                            | M10x60                                                                            | 6 - 22                                                                            | 50x3                                                                                |  |  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix et parallèle FE 44**

|                                            |                       |             |             |             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                            | 281.097.000           | 281.107.000 | 281.098.000 | 281.098.010 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)         |                       |             |             |             |
| Convient pour utilisation dans la terre    |                       |             |             |             |
| Matériel                                   | St                    |             |             |             |
| Vis                                        | M10x60                | M10x100     | M10x60      | M10x100     |
| Diamètre de fil                            | 6 - 22 mm             | 6 - 26 mm   | 6 - 22 mm   | 6 - 26 mm   |
| Bande dimension                            | 30x3 mm               |             | 50x3 mm     |             |
| Type de vis de fixation                    | vis hexagonale        |             |             |             |
| Surface                                    | non-traité            |             |             |             |
| Type de connecteur (serre-fil)             | Pince de raccordement |             |             |             |
| Approprié pour diamètre de conducteur rond | 6 - 22 mm             | 6 - 26 mm   | 6 - 22 mm   | 6 - 26 mm   |
| couple de serrage                          | 25 N·m                |             |             |             |
| Spécifications commerciales                |                       |             |             |             |
| Numéro de tarif douanier                   | 85389000              |             |             | 85359000    |
| pays d'origine                             | CH                    |             |             |             |
| Spécifications logistiques                 |                       |             |             |             |
| VPE Poids                                  | 6.685 kg              | 11.7 kg     | 17.4 kg     | 18.5 kg     |

|                                            |                       |             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                            | 280.000.001           | 280.000.003 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)         | H                     |             |
| Convient pour utilisation dans la terre    | ok                    |             |
| Matériel                                   | InoxA4                |             |
| Vis                                        | M10x60                |             |
| Diamètre de fil                            | 6 - 22 mm             |             |
| Bande dimension                            | 30x3 mm               | 50x3 mm     |
| Type de vis de fixation                    | vis hexagonale        |             |
| Surface                                    | non-traité            |             |
| Type de connecteur (serre-fil)             | Pince de raccordement |             |
| Approprié pour diamètre de conducteur rond | 6 - 22 mm             |             |
| couple de serrage                          | 25 N·m                |             |
| Spécifications commerciales                |                       |             |
| Numéro de tarif douanier                   | 85389000              |             |
| pays d'origine                             | CH                    |             |
| Spécifications logistiques                 |                       |             |
| VPE Poids                                  | 10.63 kg              | 17.7 kg     |