


Raccords et branchements

FL 15 Set de connexion de câble

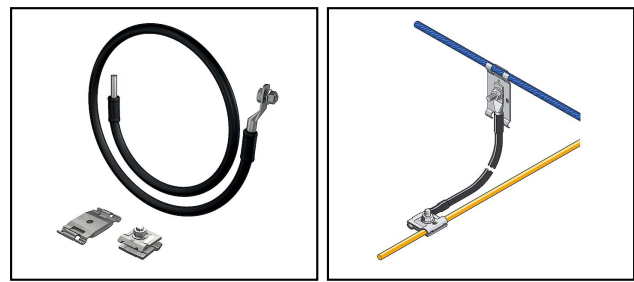

**Description**  
Connexion traversable du câble de la ligne de vie pour l'intégration dans le système protection foudre

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.103.010  | 156 940 500 | N                                                                                 | InoxA2                                                                            | 16                                                                                | 6+8                                                                               | 6 - 10                                                                            | M8                                                                                  | 800                                                                                 |  | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Set de connexion de câble FL 15**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
|                                    | 280.103.010     |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | N               |
| Vis                                | M8              |
| Matériel                           | InoxA2          |
| Section nominale de conducteur     | 16 mm²          |
| Longueur a                         | 800 mm          |
| Réglage de la pince corde          | 6+8 mm          |
| Diamètre de fil                    | 6 - 10 mm       |
| Type d'accessoires                 | Anschlusslasche |
| Surface                            | poli            |
| couple de serrage                  | 12 N·m          |
| Spécifications commerciales        |                 |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000        |
| pays d'origine                     | CH              |
| Spécifications logistiques         |                 |
| VPE Poids                          | 1.894 kg        |

