


Moyens de fixation

■ AV 20 Support pour fil

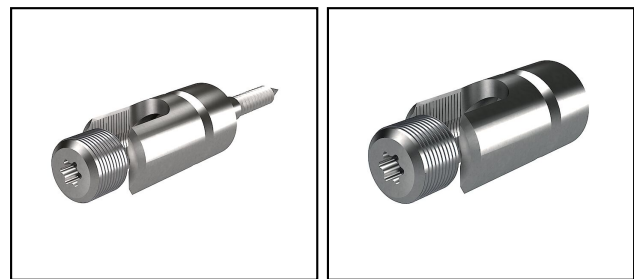

Légende
a) Distance de la façade 30mm

Réf. article	Nombre-E									
245.027.011	156 811 010	CuvNi	6 - 8	D. 5x40	14					20
245.028.012	156 811 020	CuvNi	6 - 8	D. 5x70	14					20
245.036.000	156 813 010	CuvNi	6 - 8	D. 5x40	14				a)	20
245.010.011	156 812 000	CuvNi	6 - 9.5	D. 5x40	18					20
245.030.017	156 811 100	CuvNi	6 - 8		14		5.2			20
245.009.018	156 812 100	CuvNi	6 - 9.5		18		6.5			20
245.031.305	156 811 200	CuvNi	6 - 8		14	M6				20
245.032.306	156 811 210	CuvNi	6 - 8		14	M8				20
245.024.305	156 812 200	CuvNi	6 - 9.5		18	M6				20
245.025.306	156 812 210	CuvNi	6 - 9.5		18	M8				20
245.026.307	156 812 220	CuvNi	6 - 9.5		18	M12				20
242.007.011	156 812 503	Al	6 - 10	D. 5x40	20					20

Caractéristiques techniques: **Support pour fil AV 20**

	245.027.011	245.028.012	245.036.000	245.010.011
Matériel	CuvNi			
Diamètre de fil	6 - 8 mm			6 - 9.5 mm
Vis	D. 5x40	D. 5x70	D. 5x40	
Diamètre extérieur	14 mm			18 mm
Filetage femelle				
Diamètre de boucle				
Distance du mur	10 mm		30 mm	10 mm
Mode de fixation échelle	avec collier à visser			
Mode de fixation support	perçage			
Matière du support	cuivre			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.555 kg	0.62 kg	0.89 kg	0.895 kg

	245.030.017	245.009.018	245.031.305	245.032.306
Matériel	CuvNi			
Diamètre de fil	6 - 8 mm	6 - 9.5 mm	6 - 8 mm	
Vis				
Diamètre extérieur	14 mm	18 mm	14 mm	
Filetage femelle			M6	M8
Diamètre de boucle	5.2 mm	6.5 mm		
Distance du mur	10 mm			
Mode de fixation échelle	avec collier à visser			
Mode de fixation support	perçage		perçage avec filetage	
Matière du support	cuivre			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.46 kg	0.794 kg	0.505 kg	0.47 kg

	245.024.305	245.025.306	245.026.307	242.007.011
Matériel	CuvNi			Al
Diamètre de fil	6 - 9.5 mm			6 - 10 mm
Vis				D. 5x40
Diamètre extérieur	18 mm			20 mm
Filetage femelle	M6	M8	M12	
Diamètre de boucle				
Distance du mur	10 mm			
Mode de fixation échelle	avec collier à visser			
Mode de fixation support	perçage avec filetage			perçage
Matière du support	cuivre			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.863 kg	0.824 kg	0.86 kg	1.103 kg

