


Tendeurs

■ SSCH200-280G Tendeur

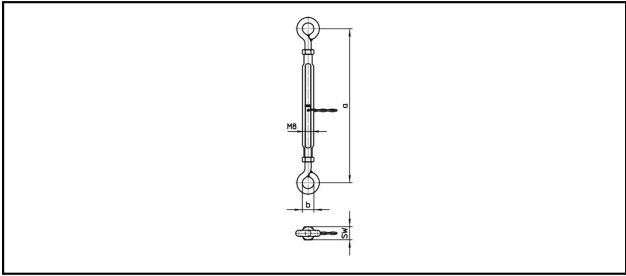

**Application**  
Pour suspension réglable

**Description**  
Charge de service max. 5 kN

**Matériel**  
Acier inoxydable

- Légende**  
1) Avec fil de sécurité  
2) SW 13  
3) SW 17

| Réf. article | <div>mm<div>a</div></div> | <div>mm<div>b</div></div> |  |  |  |  |  | <div>Kg<div></div></div> | <div><div></div></div> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|------------------------|
| 690.011.727  | 200 - 280                 | 15                        |  |  |  |  |  | 0.163                    | 1, 2                   |
| 690.024.727  | 200 - 280                 | 15                        |  |  |  |  |  | 0.163                    | 1, 3                   |

Caractéristiques techniques: **Tendeur SSCH200-280G**

|                             |              |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|
|                             | 690.011.727  | 690.024.727 |
| Longueur a                  | 200 - 280 mm |             |
| Largeur b                   | 15 mm        |             |
| Spécifications commerciales |              |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000     |             |
| pays d'origine              | CH           |             |
| Spécifications logistiques  |              |             |
| Kilo / pièce                | 0.163 kg     |             |

