


Electrode de terre de fondations

■ FE 25 Traversée de mise à terre étanche à l'eau

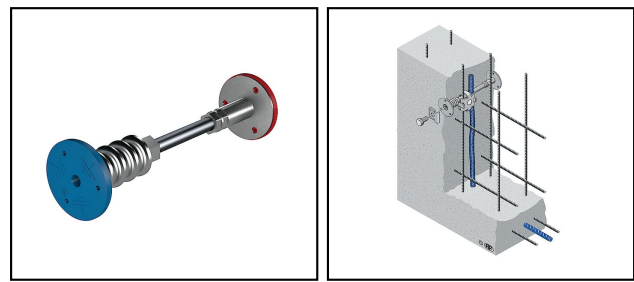

Description
Sans accessoires, étanche à l'eau jusqu'à 1 bar, testée selon EN-12390-8. Autres longueurs sur demande.

Réf. article	Nombre-E									
260.046.001	156 940 510	6	InoxA4	200	M10					25



Caractéristiques techniques: **Traversée de mise à terre étanche à l'eau FE 25**

Ref. article	260.046.001
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Longueur a	200 mm
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Filetage femelle	M10
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Axe de raccordement	10 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	9.8 kg

