


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS laminare trapezoidale

■ EAP S 16 P T

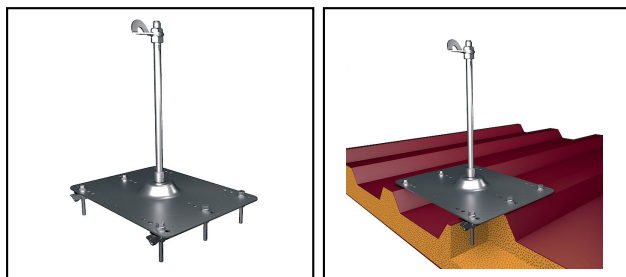

Caratteristiche

{Einzelanschlagpunkt Ø 16mm aus Inox A2 für die modulare Montage mit einer Grundplatte auf Trapezblech Stahl Sandwich}
 {Montage mit Kippschrauben KPD}
 {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Rif. Articolo	Numéro-E									
Piastra di base calcestruzzo, legno, costruzioni in metallo P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Supporto SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori

Tasselli basculanti KPD KPD										
Rif. Articolo	Numéro-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6