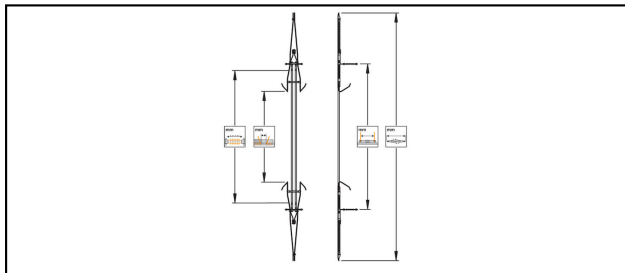
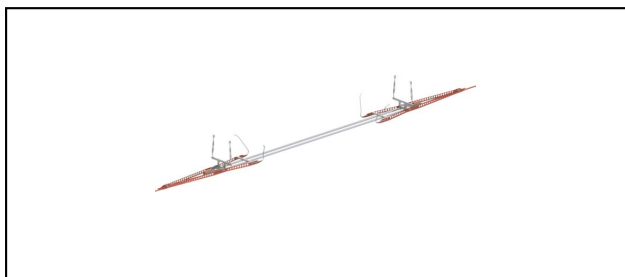


Fino 25 kV

■ **NSE25** Semi tratta neutra/sezionatori di fase**Applicazione**

Mezzo sezionatori di fase/tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi

Per treni regionali e linee principale

Velocità massima fino a 200 km/h

Caratteristiche

Barra isolante rotabile in caso d'usura

Materiale

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.900.041	5.6 - 6.9	2500	2750	3000	1700	4680	8 - 30		21.7

Accessori**Asta di installazione MH NS25**

Rif. Articolo									
690.067.000								21	1
655.901.000								26.3	2
655.900.000								2.9	3

Accessori**SAL**

Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Specifiche tecniche: **Semi tratta neutra/sezionatori di fase NSE25**

Articolo no.	655.900.041
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	2500 mm
Lunghezza tra sospensioni	2750 mm
Lunghezza tra fili di contatto	3000 mm
Distanza delle corna	1700 mm
Lunghezza totale	4680 mm
Carico di servizio raccomandato	8 - 30 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85354000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	21.7 kg

