
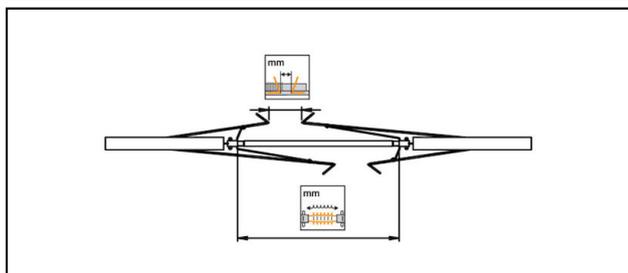
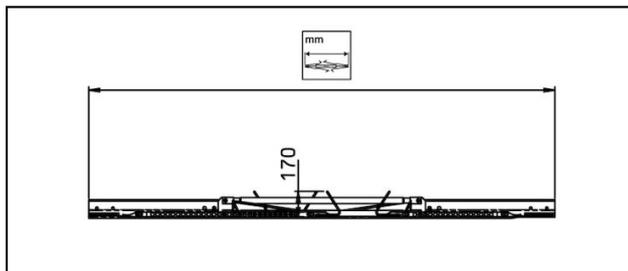


Isolatore di sezione per catenaria rigida

■ CRZS25

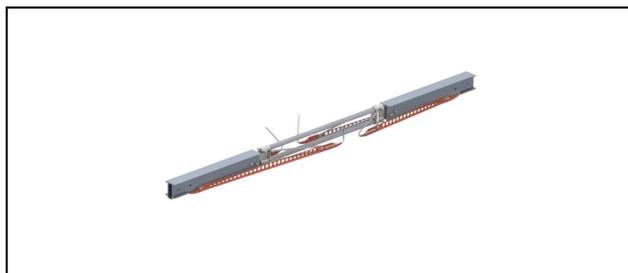

Applicazione

Isolatori di sezione per catenaria rigida per 25 kV AC.

Caratteristiche

Per una velocità massima di 200 km/h

Materiale

Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm					
655.999.007	80 - 150	1100	220	2900					1

Specifiche tecnici: **CRZS25**

Articolo no.	655.999.007
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Distanza di isolamento	1100 mm
Distanza delle corna	220 mm
Lunghezza a	2900 mm
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1