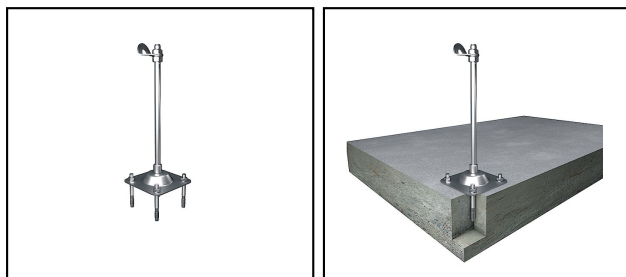


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS calcestruzzo

■ EAP S 16 P B

**Caratteristiche**

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 16mm per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo

Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10

Rif. Articolo	Numéro-E									
Supporto SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
Piastra di base P B										
310.001.001			InoxA2	150	150	29			4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori

380.000.217										
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.217		InoxA4	M10x92				Sormat	0.0604	2.5	40