
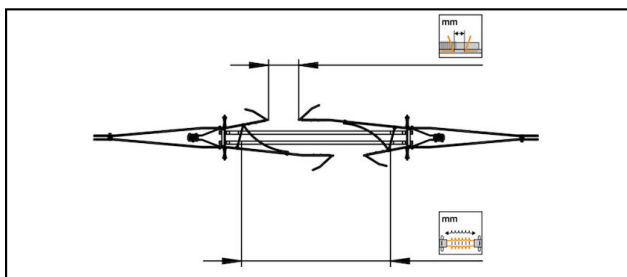
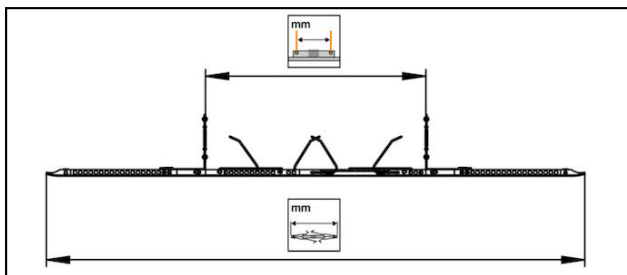
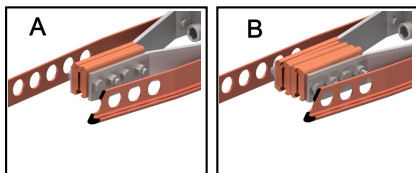


## Isolatori di sezione

### ■ HS25 Isolatore di sezione

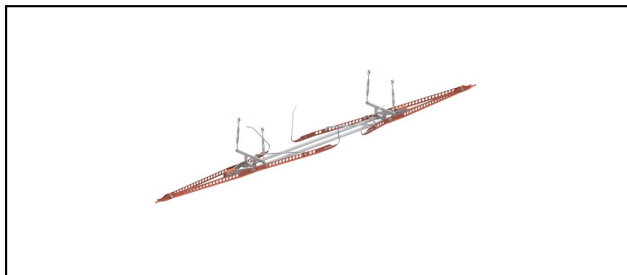

#### Applicazione

Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 200 km/h

#### Caratteristiche

Barre isolanti rotabili in caso d'usura

#### Materiale

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

#### Legenda

- 1) Per il filo di contatto standard
- 2) Per filo di contatto grande
- A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
- B) Per sistemi a 2 fili di contatto

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.500.083   | 80 - 150                                                                            | 5.6 - 6.9                                                                           | 1100                                                                                | 1350                                                                                | 1600                                                                                | 220                                                                                   | 3280                                                                                  | 8 - 30                                                                                | 1, B                                                                                  |

#### Accessori



MH HS25/HL25

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  | Kg   |   |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| 690.106.000   |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 | 1 |
| 655.540.002   |  |  |  |  |  |  |  | 3.6  | 2 |

#### Accessori



Set di sostituzione MW HS/HL25

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  | Kg   |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 690.048.000   |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |  |



## Accessori

 SAL

| Rif. Articolo |  | mm<br> |  |  |  |  |  |  | Kg<br> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 696.016.010   | Al                                                                                | 1610                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                       |

## Accessori



Tenditore SSCH200-280

| Rif. Articolo | mm<br> | mm<br> | mm<br> |  |  |  |  | Kg<br> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727   | 200 - 280                                                                               | 15                                                                                      |                                                                                         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727   | 200 - 280                                                                               | 15                                                                                      |                                                                                         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727   | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000   | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000   | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3, 4                                                                             |

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione HS25**

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Articolo no.                                | 655.500.083              |
| Sezione filo di contatto                    | 80 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm             |
| Distanza di isolamento                      | 1100 mm                  |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 1350 mm                  |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 1600 mm                  |
| Distanza delle corna                        | 220 mm                   |
| Lunghezza totale                            | 3280 mm                  |
| Carico di servizio raccomandato             | 8 - 30 kN                |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN                    |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 120 kN                   |
|                                             |                          |
| osservazione                                | 1, B                     |
| Specifiche commerciali                      |                          |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000                 |
| paese di origine                            | CH                       |
| Texte                                       |                          |
| osservazione                                | 1, B                     |
| Specificazione logistica                    |                          |
| Chilo / pezzo                               | 21 kg                    |

