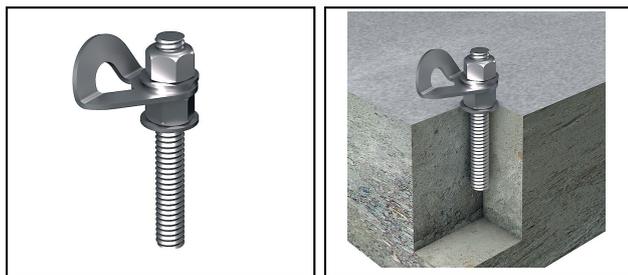


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS calcestruzzo

■ EAP S B KL

**Applicazione**

1 cartuccia di malta da iniezione Sormat è sufficiente per circa 20 asta di ancoraggio

1 cartuccia di malta da iniezione Fischer è sufficiente per circa 36 asta di ancoraggio

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 per il montaggio incollato su calcestruzzo

montaggio con boiacca FIS SB 390 S

Rif. Articolo	Numéro-E									
	Asta di ancoraggio KLAN 16									
380.000.219			InoxA4					M 16x190		1
	Punto di ancoraggio singolo EAP S									
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
	Dado di fissaggio SM									
950.04.360			InoxA2					M16		100

Accessori

	380.000.220									
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.220									Sortmat	12

Accessori

	Miscelatore statico 380.000.221									
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.221										1