


Isolatori di sezione

HI15 Isolatore di sezione

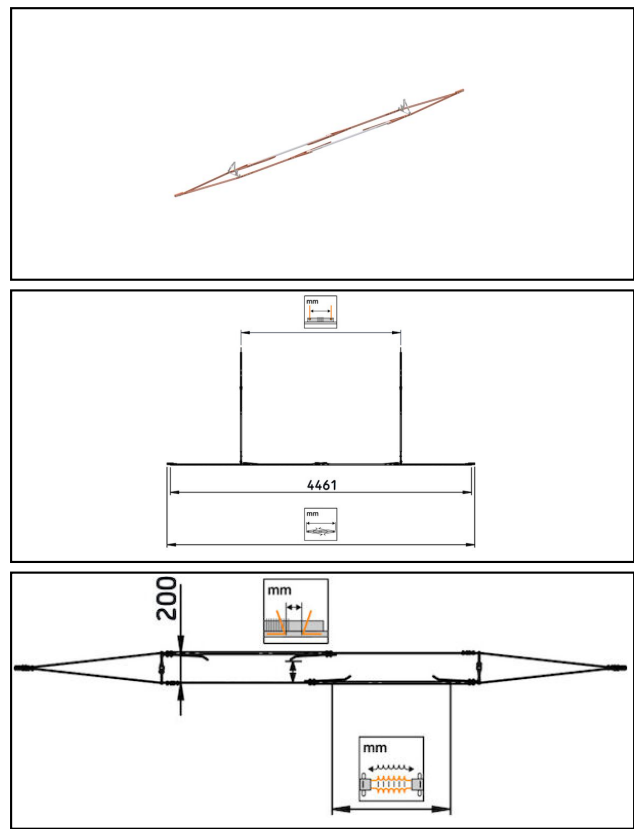

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 250 km/h (da 120 km/h con leva)

Caratteristiche
Sospensione con pendini a molla
Le parti per la regolazione dell'altezza non sono inclusi e si devono ordinare separatamente
Tempo di installazione 30 min.

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo	 mm Ø	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kN	
655.550.028	107	5.6	860	2550	4460	120	4600	8 - 25	

Accessori									
 LEV HI									
Rif. Articolo	 mm								 Kg
659.500.494	1000								1.7

Accessori									
 FDH HI15/HI25									
Rif. Articolo	 mm							 Kg	
690.076.005	2130							2.2	
690.076.015	3430							3	1
690.076.025	1500							1.9	2



Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione HI15**

Articolo no.	655.550.028
Diametro filo di contatto	107 mm
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	860 mm
Lunghezza tra sospensioni	2550 mm
Lunghezza tra fili di contatto	4460 mm
Distanza delle corna	120 mm
Lunghezza totale	4600 mm
Carico di servizio raccomandato	8 - 25 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH

