


Aste di captazione

FL 85 Asta di captazione, indipendenti

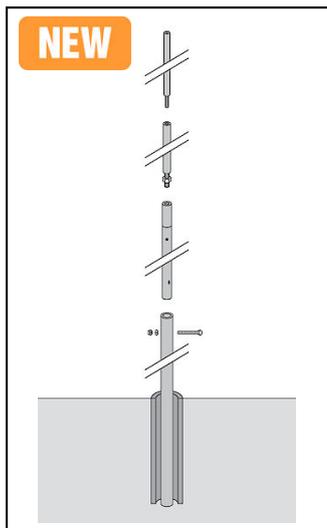

Caratteristiche

Set inclusivo di morsetti. Dimensionato secondo SIA 261 per venti fino a 1.1kN/m² (150km/h)

Il palo è inserito in un tubo di cemento

Lo spazio vuoto dovrebbe essere riempito di sabbia

h = lunghezza totale compresa l'area della terra

D = Diametro del tubo di cemento

Escluso il tubo di cemento

Legenda

Profondità nel terreno in m secondo la tabella sottostante

Rif. Articolo	Numéro-E		mm h 	mm 	mm D 					
272.858.085	156 950 560	Al	8500	70	300				1m	0
272.858.090	156 950 570	Al	9000	70	300				1m	0
272.858.110	156 950 580	Al	11000	70	300				1.5m	0
272.858.120	156 950 590	Al	12000	80	300				1.5m	0
272.858.130	156 950 660	Al	13000	80	300				1.5m	0
272.858.150	156 950 670	Al	15000	100	300				2m	0
272.858.160	156 950 680	Al	16000	120	300				2m	0
272.858.175	156 950 690	Al	17500	150	300				2m	0
272.858.180	156 950 740	Al	18000	150	300				2m	0
272.858.190	156 950 750	Al	19000	150	300				2m	0

Specifiche tecniche: **Asta di captazione, indipendenti FL 85**

	272.858.085	272.858.090	272.858.110	272.858.120
Materiale	Al			
Altezza H	8500 mm	9000 mm	11000 mm	12000 mm
Diametro esterno	70 mm			80 mm
Diametro D	300 mm			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Superficie	non trattato			
Esecuzione	asta di captazione con treppiede			
Collegamento	conduttore tondo			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000		85359000	85389000
paese di origine	CE			

	272.858.130	272.858.150	272.858.160	272.858.175
Materiale	Al			
Altezza H	13000 mm	15000 mm	16000 mm	17500 mm
Diametro esterno	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Diametro D	300 mm			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Superficie	non trattato			
Esecuzione	asta di captazione con treppiede			
Collegamento	conduttore tondo			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			

	272.858.180		272.858.190	
Materiale	Al			
Altezza H	18000 mm		19000 mm	
Diametro esterno	150 mm			
Diametro D	300 mm			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Superficie	non trattato			
Esecuzione	asta di captazione con treppiede			
Collegamento	conduttore tondo			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			

