
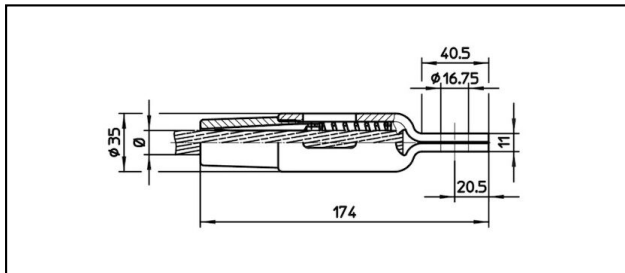


OCK174

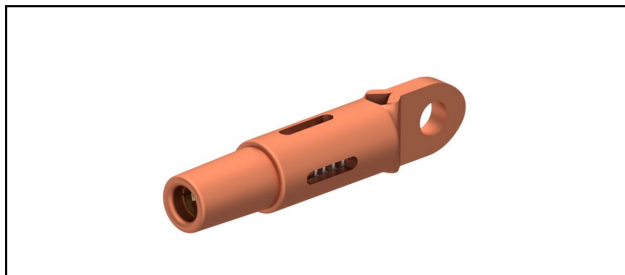

Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AIBz

Rif. Articolo	Numéro-E	<<N>>	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.196.105		FD120			12.9	120				0.62
615.160.105		S120	14	120						0.64
615.159.106		FD150			14.5	150				0.63
615.167.158		FD161			14.5	161				0.63
615.161.106		S150	15.8	150						0.62

Specifiche tecnici: **OCK174**

	615.196.105	615.160.105	615.159.106	615.167.158
ferroviaria prodotto nome	FD120	S120	FD150	FD161
Diametro funi portanti		14 mm		
Sezione funi portanti		120 mm²		
Diametro filo di contatto	12.9 mm		14.5 mm	
Sezione filo di contatto	120 mm²		150 mm²	161 mm²
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			0
paese di origine	CH			indeterminato
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.62 kg	0.64 kg	0.63 kg	

	615.161.106
ferroviaria prodotto nome	S150
Diametro funi portanti	15.8 mm
Sezione funi portanti	150 mm ²
Diametro filo di contatto	
Sezione filo di contatto	
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.62 kg

