
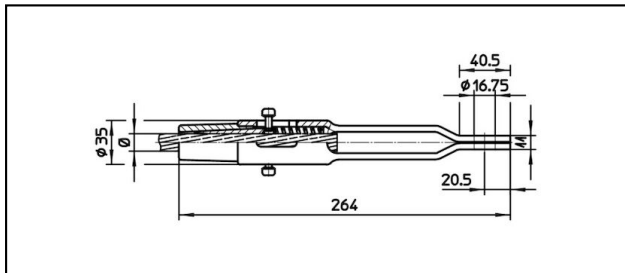


OCL264

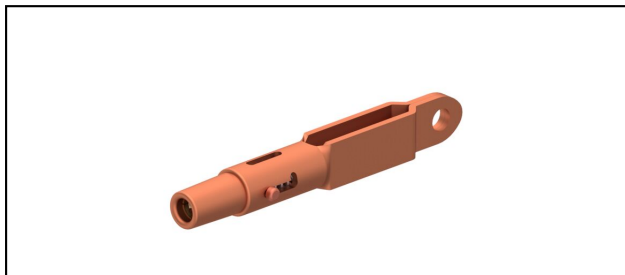

Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Rif. Articolo	Numéro-E	<<N>>	mm Ø	mm						Kg
615.195.105		S120	14	120						0.95
615.198.106		S150	15.8	150						0.94
615.228.000		FD120	13.2	120						0.95

Specifiche tecniche: **OCL264**

	615.195.105	615.198.106	615.228.000
ferroviaria prodotto nome	S120	S150	FD120
Diametro funi portanti	14 mm	15.8 mm	13.2 mm
Sezione funi portanti	120 mm²	150 mm²	120 mm²
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.95 kg	0.94 kg	0.95 kg

