
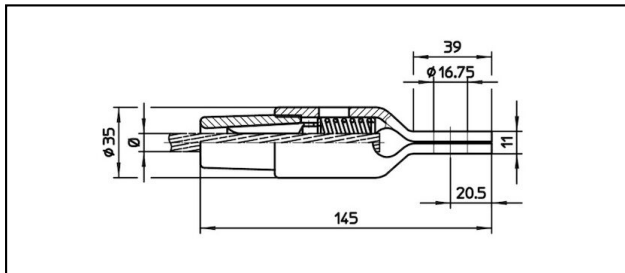


## OCK145 Connettore con occhiolo

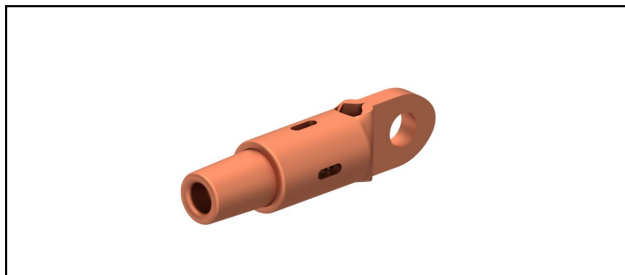

### Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

### Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

| Rif. Articolo | Numéro-E | <<N>> | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  |  | Kg   |
|---------------|----------|-------|------|-----|------|-----|--|--|--|------|
| 615.157.103   |          | S70   | 10.8 | 70  |      |     |  |  |  | 0.54 |

Specifiche tecnici: **Connettore con occhio OCK145**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no.                      | 615.157.103        |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S70                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 10.8 mm            |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 70 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                    |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000           |
| <b>paese di origine</b>           | CH                 |
| Specificazione logistica          |                    |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.54 kg            |

