


DGL240

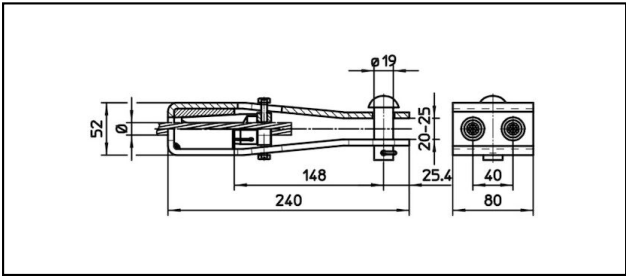

Applicazione
Connessioni per 2 conduttori in Cu o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 2 x 3 kN / max 2 x 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Materiale
Corpo acciaio inossidabile / Cono AlBz

Legenda
1) Ferroviaria prodotto nome: 335 MCM
2) Diametro filo di contatto: +17.50

Rif. Articolo	Numéro-E									
610.098.000		4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	
610.099.000		4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2



Specifiche tecniche: **DGL240**

	610.098.000	610.099.000
ferroviaria prodotto nome	4/0 AWG	4/0 AWG+335 MCM
Sezione funi portanti	2x mm²	1x mm²
Diametro filo di contatto	12.25 mm	12.25+17.50 mm
Sezione filo di contatto	107 mm²	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	1.49 kg	

