


Pendini

■ SHTF4/10V Equipotenziale, regolabile

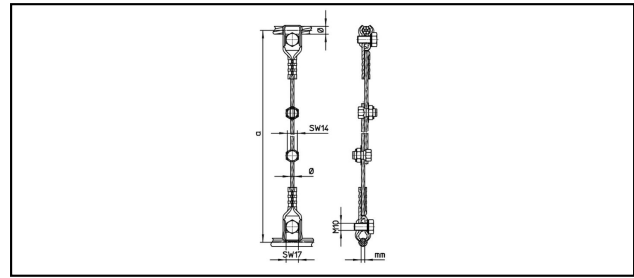

**Applicazione**  
Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**  
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**  
Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.514.000   | 6.5 - 12.5                                                                        | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 1650 - 2150                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 |                                                                                     | 0.456                                                                               |

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/10V

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                            | 625.514.000             |
| <b>Lunghezza a</b>                      | 1650 - 2150 mm          |
| <b>Diametro funi portanti</b>           | 6.5 - 12.5 mm           |
| <b>Sezione funi portanti</b>            | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>      | 3 - 8.5 mm              |
| <b>Diametro del filo di sospensione</b> | 4.5 mm                  |
| <b>Sezione del filo di sospensione</b>  | 10 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Forza di slittamento</b>             | 3.5 kN                  |
| Specifiche commerciali                  |                         |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>       | 85359000                |
| <b>paese di origine</b>                 | CH                      |
| Specificazione logistica                |                         |
| <b>Chilo / pezzo</b>                    | 0.456 kg                |

