


Giunto a cono

KV156 Giunto a cono

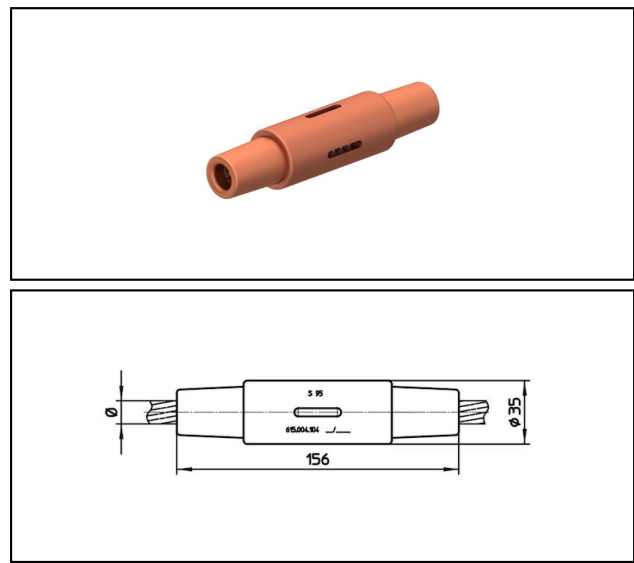

Applicazione
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
Corpo CuNiSi / Cono in AlBz o acciaio inossidabile

- Legenda**
- 1) Con sicura
 - 2) Cono in acciaio inossidabile
 - 3) Codice colore

Rif. Articolo									
615.021.000	D8	7.9	8					0.69	1



Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV156**

Articolo no.	615.021.000
ferroviaria prodotto nome	D8
Diametro funi portanti	7.9 mm
Sezione funi portanti	8 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.69 kg

