


Giunto a cono

KV232

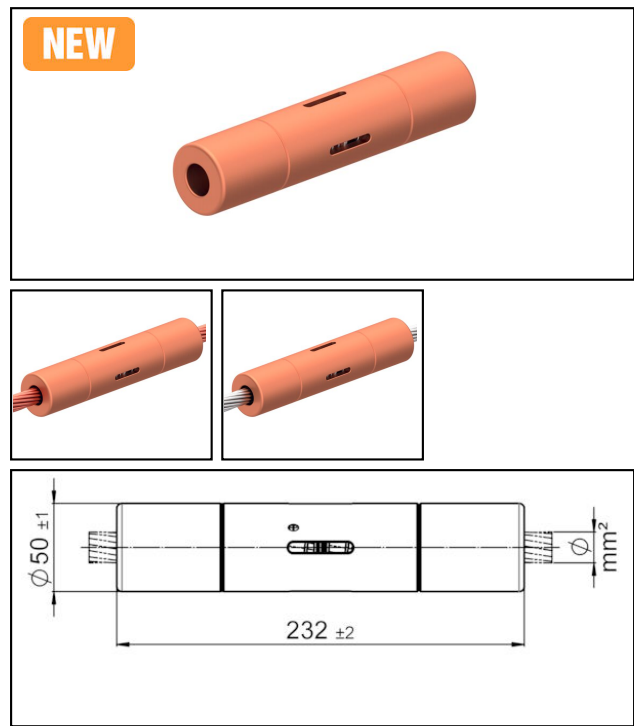

Applicazione
 Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche
 Carico di esercizio min. 3 kN / max. 40 kN
 Carico di rottura del corpo min. 170 kN

Materiale
 Corpo CuNiSi

Legenda
 1) Cono in INOX
 2) Cono in AlBz

Rif. Articolo									
615.242.180	ST180	17.5	183					2.81	1
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2



Specifiche tecnici: **KV232**

	615.242.180	615.242.200
ferroviaria prodotto nome	ST180	PH200
Diametro funi portanti	17.5 mm	18.5 mm
Sezione funi portanti	183 mm ²	204.3 mm ²
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	indeterminato	CH
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	2.81 kg	2.76 kg

