Giunto a cono

RV176

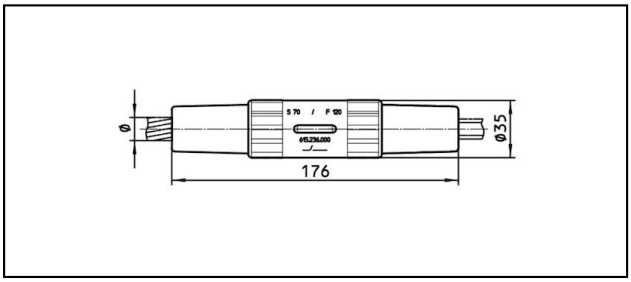

Applicazione
Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda
1) Codice colore

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1
615.238.000	S120/FD120	14.5	120	13.8	120			0.8	1

Specifiche tecnici: **RV176**

	615.236.000	615.238.000
ferroviaria prodotto nome	S70/FD120	S120/FD120
Diametro funi portanti	10.5 mm	14.5 mm
Sezione funi portanti	70 mm²	120 mm²
Diametro filo di contatto	13.2 mm	13.8 mm
Sezione filo di contatto	120 mm²	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.8 kg	