
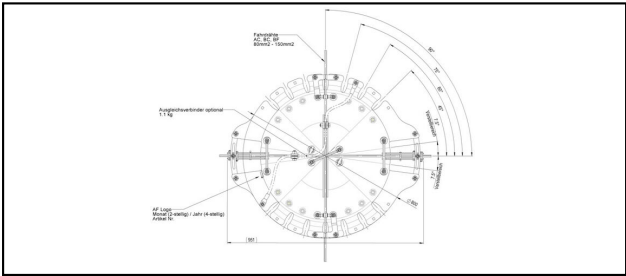


FDX 2.0

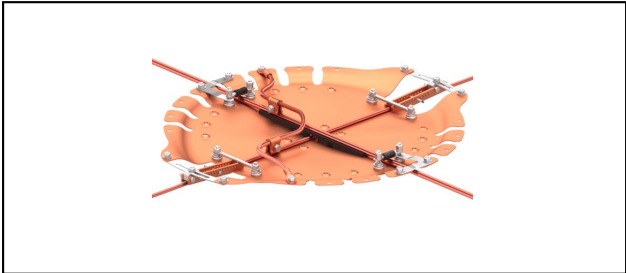

**Applicazione**  
Per il passaggio su fili di contatto incrociati  
Per tram e metropolitane di superficie  
Per sistemi in tensione  
Adatto per tutti i pantografi  
Installazione molto facile e veloce

**Caratteristiche**  
Per i fili di contatto AC, BC, BF  
Regolabile per sistemi a 38 - 142°

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.103.200   | 80 - 150                                                                          | 951                                                                               |  |  |  |  |  |  | 14.5                                                                                |



Specifiche tecnici: **FDX 2.0**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | 690.103.200              |
| Sezione filo di contatto   | 80 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza totale           | 951 mm                   |
| Specifiche commerciali     |                          |
| Numero di tariffa doganale | 85359000                 |
| paese di origine           | CH                       |
| Specificazione logistica   |                          |
| Chilo / pezzo              | 14.5 kg                  |