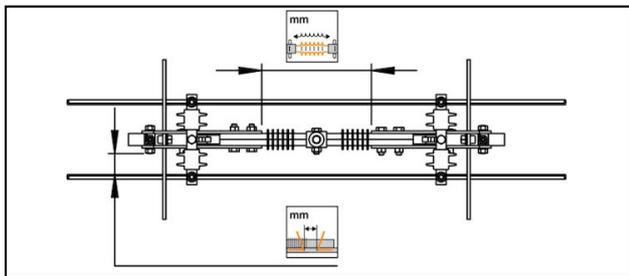
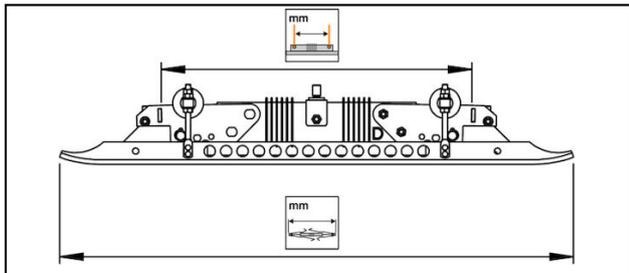
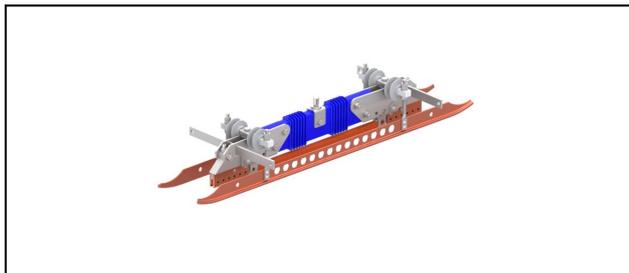


Isolatori di sezione

■ **FTBM1** Isolatore di sezione**Applicazione**

Per linee tranviarie con funzionamento a carrello e pantografo
Velocità massima fino a 70 km/h

Materiale

VTR/silicone, Polyamid, Cu, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10

Accessori

 SAL

Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori

Tenditore SSCH110-135

Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori

Tenditore SSCH95-125

Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FTBM1**

Articolo no.	655.336.739
Sezione filo di contatto	80 - 152 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	370 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	500 mm
Distanza delle corna	40 mm
Lunghezza totale	1000 mm
Carico di servizio raccomandato	max.12
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	60 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	10 kg

