


Isolatori di sezione

■ FT1.5 Isolatore di sezione

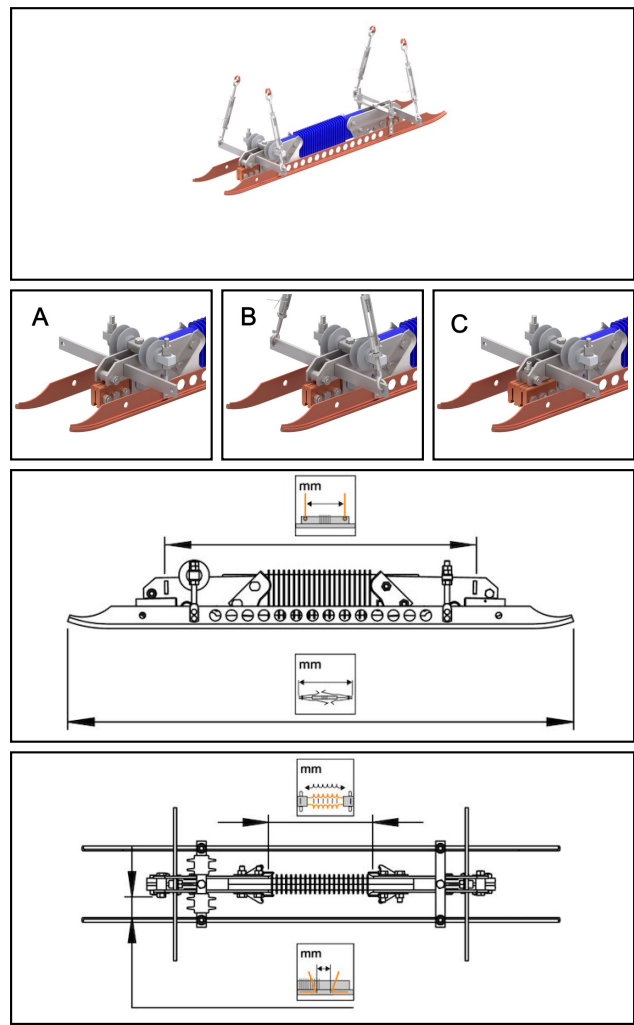

**Applicazione**  
Per linee tranviarie e treno urbano  
Velocità massima fino a 80 km/h

**Materiale**  
PRFV/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**  
1) Senza vite di regolazione per carico di servizio basso  
2) Con vite di regolazione per carico di servizio elevato  
A) Senza tenditori  
B) Con tenditori  
C) Per sistemi a 2 fili di contatto

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.321.501   | 80 - 150                                                                            | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 35                                                                                   | 1000                                                                                  | max.32                                                                                | 1, A, C                                                                               |

| Accessori                                                                                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <div>Tenditore SSCH110-135</div> </div> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695.002.671                                                                                                                       | 110 - 135                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 0.192                                                                                 |

| Accessori                                                                                                                        |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <div>Tenditore SSCH95-125</div> </div> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695.001.670                                                                                                                      | 95 - 125                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 0.139                                                                                 |



## Accessori



## Tenditore SSCH200-280

| Rif. Articolo | mm<br>a   | mm<br>b | mm<br>c |  |  |  |  | Kg    |         |
|---------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|-------|---------|
| 690.010.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.023.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.025.727   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.035.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.038.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3, 4 |

## Accessori



## SAL

| Rif. Articolo |    | mm<br>a |  |  |  |  |  | Kg |     |
|---------------|----|---------|--|--|--|--|--|----|-----|
| 696.016.010   | Al | 1610    |  |  |  |  |  |    | 1.2 |

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FT1.5**

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Articolo no.                                | 655.321.501              |
| Sezione filo di contatto                    | 80 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm             |
| Distanza di isolamento                      | 450 mm                   |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 610 mm                   |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 435 mm                   |
| Distanza delle corna                        | 35 mm                    |
| Lunghezza totale                            | 1000 mm                  |
| Carico di servizio raccomandato             | max.32                   |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN                    |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 80 kN                    |
|                                             |                          |
| osservazione                                | 1, A, C                  |
| Specifiche commerciali                      |                          |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000                 |
| paese di origine                            | CH                       |
| Texte                                       |                          |
| osservazione                                | 1, A, C                  |
| Specificazione logistica                    |                          |
| Chilo / pezzo                               | 12.5 kg                  |

