


Isolatore di sezione per catenaria rigida

■ CRZS25

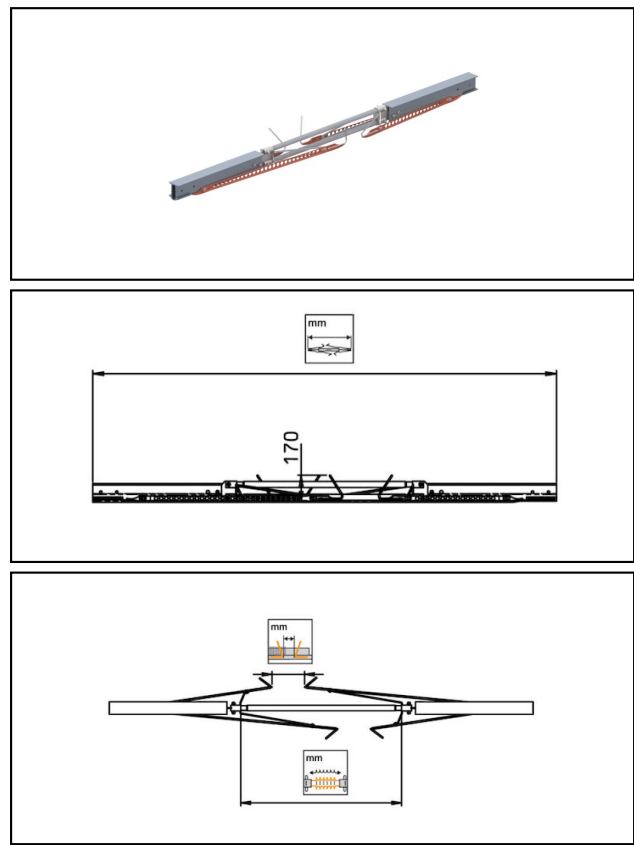

Applicazione
Isolatori di sezione per catenaria rigida per 25 kV AC.

Caratteristiche
Per una velocità massima di 200 km/h

Materiale
Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda
1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo									
655.999.007	80 - 150	1100	220	2900					1

Specifiche tecnici: **CRZS25**

	655.999.007
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²
Distanza di isolamento	1100 mm
Distanza delle corna	220 mm
Lunghezza a	2900 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato

