


Isolatore di sezione per catenaria rigida

CRLS3

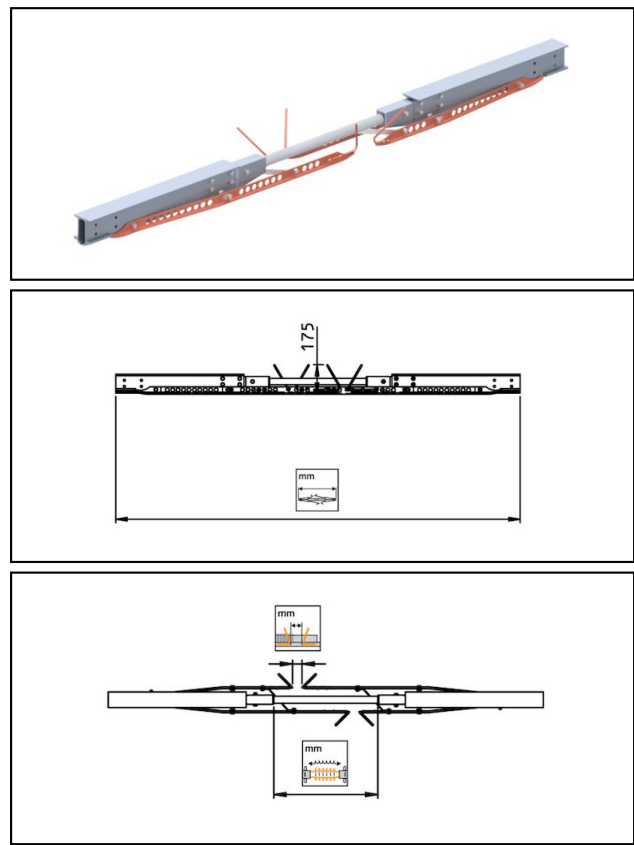

Applicazione
Isolatori di sezione per catenaria rigida per 3 kV DC.

Caratteristiche
Per una velocità massima di 120 km/h

Materiale
Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda
1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo									
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Specifiche tecnici: CRLS3

	655.999.005
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²
Distanza di isolamento	600 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza a	2400 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato

