


Isolatore di sezione per catenaria rigida

CRLS3 Isolatore di sezione per catenaria rigida fino 3 kV DC

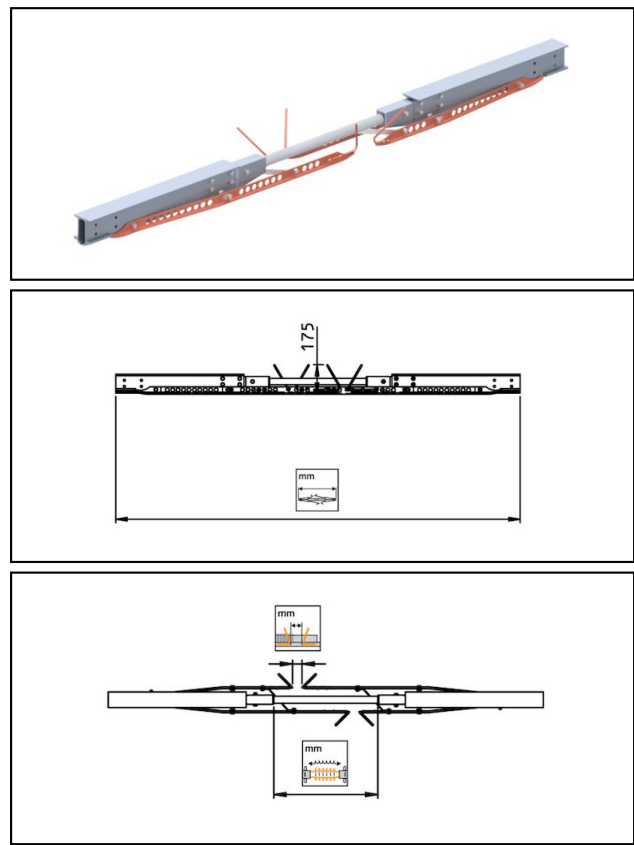

Applicazione
Isolatori di sezione per catenaria rigida per 3 kV DC.

Caratteristiche
Per una velocità massima di 120 km/h

Materiale
Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda
1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo									
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione per catenaria rigida fino 3 kV DC CRLS3**

Articolo no.	655.999.005
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²
Distanza di isolamento	600 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza a	2400 mm
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1

