


Isolatori di sezione

HS25

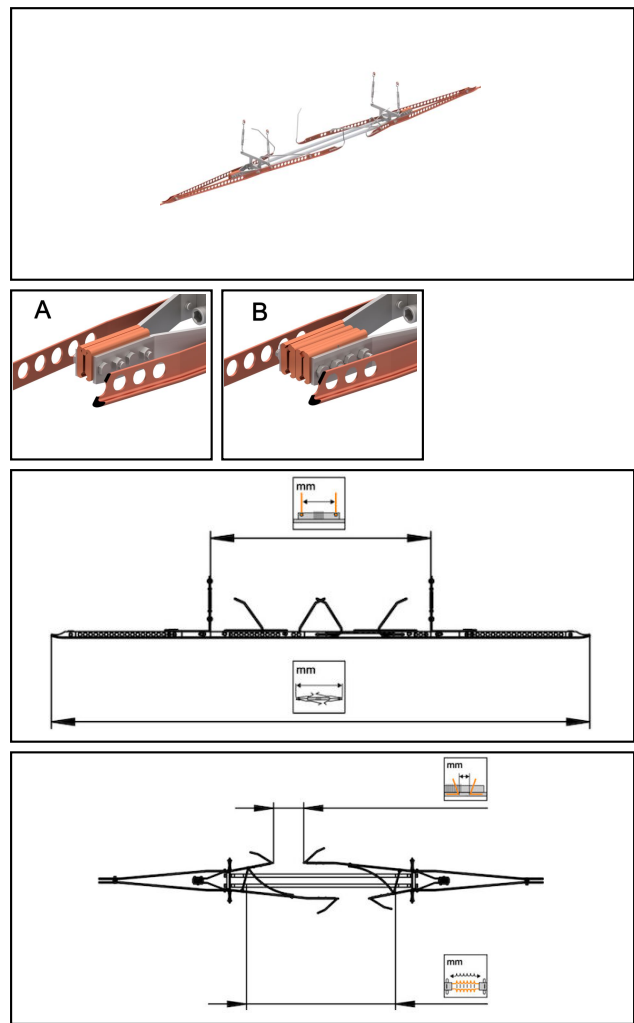

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Caratteristiche
Barre isolanti rotabili in caso d'usura

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

- Legenda**
- 1) Per il filo di contatto standard
 - 2) Per filo di contatto grande
 - A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
 - B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, A
655.500.082	120 - 170	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	2, A
655.500.083	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, B

Accessori									
 MH HS25/HL25									
Rif. Articolo									
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

Accessori									
 Set di sostituzione MW HS/HL25									
Rif. Articolo									
690.048.000									15.3



Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecnici: **HS25**

	655.500.081	655.500.082	655.500.083
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²	120 - 170 mm²	80 - 150 mm²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm		
Distanza di isolamento	1100 mm		
Lunghezza tra sospensioni	1350 mm		
Lunghezza tra fili di contatto	1600 mm		
Distanza delle corna	220 mm		
Lunghezza totale	3280 mm		
Carico di servizio raccomandato	8 - 30 kN		
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN		
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH	indeterminato	CH
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	19.5 kg	21.5 kg	21 kg

