


Isolatori di sezione

LT3

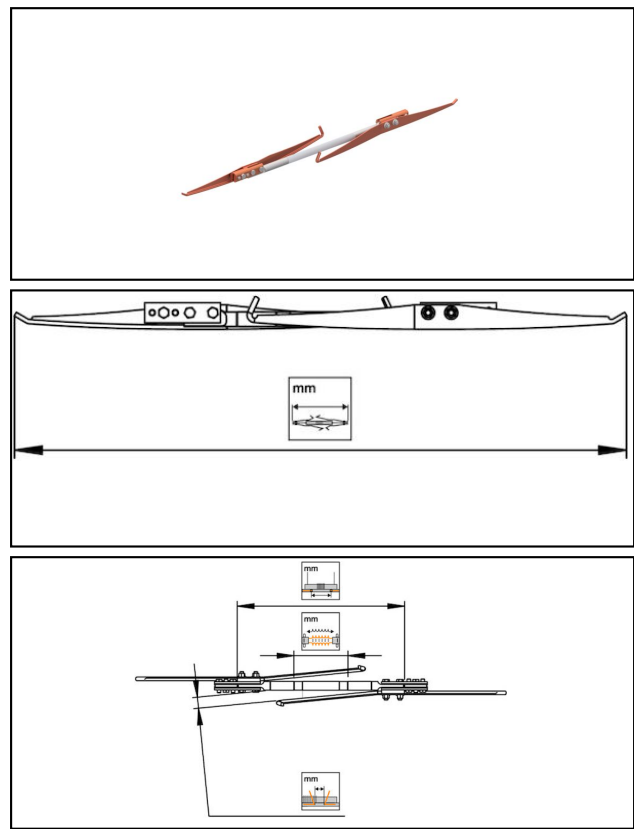

Applicazione
Per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 60 km/h
La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.266.300	120 - 180	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.4
655.266.301	80 - 150	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.2
655.266.001	80 - 150	5.6	300	320	650	80	1200	max.24	4.1

Accessori									
 Sospensione per LT1 625.000.001									
Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	

Accessori									
 Tenditore SSCH110-135									
Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135							0.192	



Accessori



Tenditore SSCH95-125

Rif. Articolo	mm a								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **LT3**

	655.266.300	655.266.301	655.266.001
Sezione filo di contatto	120 - 180 mm²	80 - 150 mm²	
Sagomatura filo di contatto	6.9 mm		5.6 mm
Distanza di isolamento	300 mm		
Larghezza tra sospensioni	320 mm		
Lunghezza tra fili di contatto	650 mm		
Distanza delle corna	80 mm		
Lunghezza totale	1200 mm		
Carico di servizio raccomandato	max.24 kN		
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN		
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	60 kN		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	4.4 kg	4.2 kg	4.1 kg

